

Fiche produit

Article n° R1.320.4270.0

Safety switch SMS 4270

Interrupteur de sécurité avec actionneur séparé, 30 N, 2 contacts
NF / 1 contact NO



Article n°	R1.320.4270.0
EAN	4049088135545
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

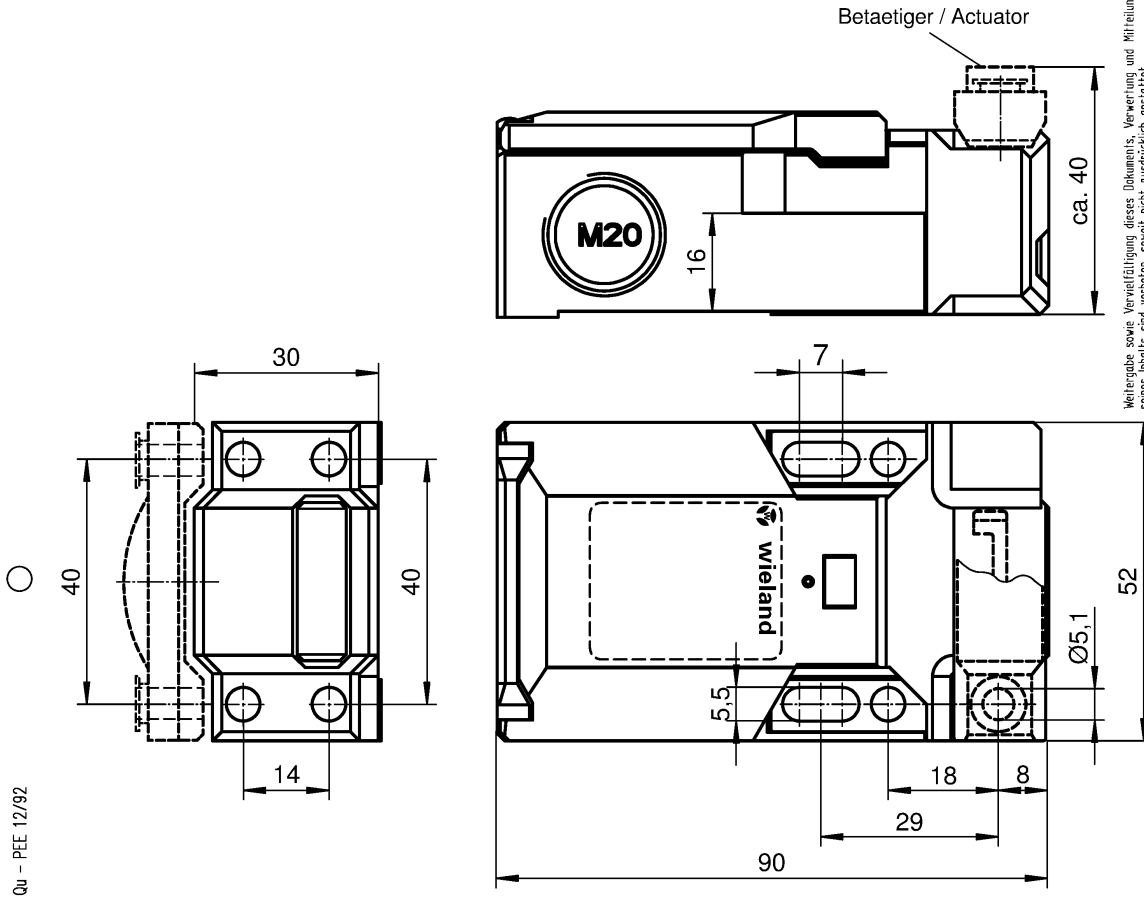
Caractéristiques électriques - éléments de contact

Tension d'isolation nominale Ui	250 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV
Catégorie Utilitaire	3 A (AC-15 à 250V AC) / 10 A (DC-13 à 24V DC)
Dispositif de court-circuit de protection	6 A fusible classe gG, fusible intégré <100 A ² s

Caractéristiques mécaniques

matière du boîtier	Thermo-plastique GV (UL94-V0)
matière de couverture	Thermo-plastique GV (UL94-V0)
actionneur séparé	Oui
force de traction	leur 30 N
Température ambiante minimum	-30 °C
Température ambiante maximum	80 °C
durée de vie mécanique	106 cycles de permutation
Type de connexion	Connexion à vis
section Max des conducteurs (flex., brin)	0,5 mm ²
section Max des conducteurs (flex., brin)	1,5 mm ²
entrée de câble	3 x M20x1,5
poids	0,15 kg
Position de montage	libre
Degré de protection (IP)	IP65

Dessin technique

		A
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		M1
		M2
		M3
		L
		G
		i
		11.1
		12.1
		1.1

Q1 - PEE 12/92

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
 Werkstoff/ Material		Zeichnung Nr./ Drawing No.	
Maßstab/Scale		T R1.320.4020.0 01K	
Datei/ File: 037551__01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:	
 www.wieland-electric.com		Type Benennung/ Title Teilespezifikation / Component specification Sicherheitsschalter SMS / safety switch SMS	

Teile-Nr. / Part.-No.	
R1.320.4020.0	
R1.320.4040.0	
R1.320.4070.0	
R1.320.4120.0	
R1.320.4140.0	
R1.320.4170.0	
R1.320.4220.0	
R1.320.4240.0	
R1.320.4270.0	

