

Fiche produit

Article n° R1.400.0123.0

Transponder switch set STS 0123

Interrupteur de sécurité à codage par transpondeur et actionneur, codé, démarrage manuel, distance de commutation 8 mm, dimensions LxIxh : 36 x 26 x 13 mm, indice de protection IP67, câble de raccordement 3 m



Article n°	R1.400.0123.0
EAN	4049088306396
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Convient pour les fonctions de sécurité	Oui
matière du boîtier	Plastique
Distance de commutation	8 mm
Nombre de sorties de contact protégées sous tension	2
Type de connection électrique	câble
longueur de câble	3 m
Distance de commutation protégée ON	8 mm
Distance de commutation protégée OFF	18 mm
Identification des courts circuits possible	Oui
Degré de protection (IP)	IP67
Type d'actionnement	Transponder

Circuit de sortie

Intensité de sortie max. à la sortie protégée	400 mA
---	--------


Autre

Nombre de sorties semiconducteur protégées	2
--	---

Dimensions

capteur de largeur	36 mm
Hauteur de capteur	26 mm
Longueur du capteur	13 mm

Dessin technique

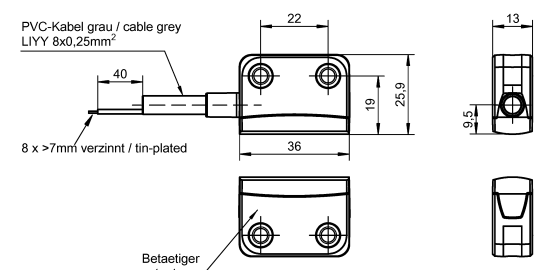

PVC-Kabel grau / cable grey
LIYY 8x0,25mm²

8 x >7mm verzinkt / tin-plated


Betaetiger
actuator

M12 Stecker schwarz /
M12 connector black

Stecker / connector

PIN	Farbe / colour	Funktion / function
1	BN	UB
2	WH	Sicherheitseingang 1 / safety input 1
3	BU	GND
4	BK	Sicherheitsausgang 1 / safety output 1
5	GY	Diagnoseausgang / diagnostic output
6	PK	Sicherheitseingang 2 / safety input 2
7	VT	Sicherheitsausgang 2 / safety output 2
8	OG	EDM/Start-Eingang / start input

Stecker / connector
Ansicht / view "A"



M12 8-polig

Teil-Nr. / Part-No.	Anschluss / connection
R1.400.0110.0	M12-8
R1.400.0113.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0114.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0116.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0118.0	PVC cable - 20 m
R1.400.0130.0	M12-8
R1.400.0133.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0134.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0136.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0150.0	M12-8
R1.400.0153.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0154.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0156.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0120.0	M12-8
R1.400.0123.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0124.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0126.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0140.0	M12-8
R1.400.0143.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0144.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0146.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0160.0	M12-8
R1.400.0163.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0164.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0166.0	PVC cable - 10 m
R1.400.3110.0	Betaetiger / actuator

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung
First Use:

Blatt:
Sheet:

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T R1.400.0110.0 01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

Detail / File: 043951_A01K.DCD

Ersetzt für / Replacement for:

© 29.08.17
Index
Änderung / Revision

 **wieland**
www.wieland-electric.com

Type

Benennung / Title
Teilespezifikation /
Component specification
**Transponderschalter STS (quaderförmig)
transponder switch STS (rectangular)**

R1_400_0110_001K_2 CADW4033 Koeltzner 2017-08-29T13:42:16 1.000