


Fiche produit

Article n° 56.206.0055.0

Bornier de traversée WTP 6/10

Borne de passage avec push in connection pour monter sur TS 35, section nominale: 10 mm², largeur: 8 mm, Couleur: gris

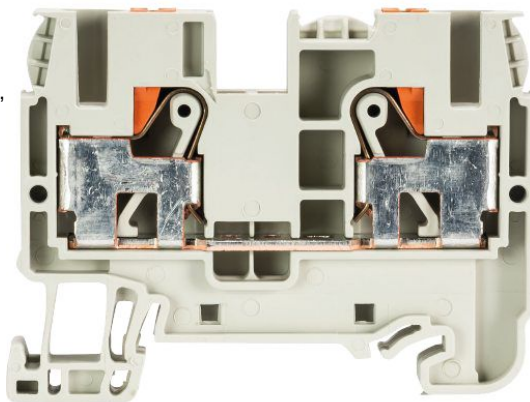

Article n°	56.206.0055.0
EAN	4049088181443
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	10 mm ²
Couleur	gris
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	8 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Type de montage	rail DIN

Données techniques

Courant nominal	57 A
Tension nominale	1000 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	58 mm

données de connexion

type de connexion	Connexion enfichable
type de connexion 1	Connexion enfichable
Section minimale du fil plein	0,2 mm ²
Section transversale maximale solide	10 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,2 mm ²
Section maximale finement torsadée	10 mm ²
Section minimale des fils torsadés	0,2 mm ²
Section transversale maximale en toron	10 mm ²

Section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,2 mm ²
Max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	10 mm ²
Longueur de dénudage	15 mm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	10-8 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	41 A
Câblage de terrain actuel	41 A
Section transversale CSA	12-8 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	41 A

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.282.5227.0	Peigne de connexion isolé IVB WKFN 6- 2	
Z7.282.5327.0	Peigne de connexion isolé IVB WKFN 6- 3	
Z7.282.5427.0	Peigne de connexion isolé IVB WKFN 6- 4	
Z7.282.5527.0	Peigne de connexion isolé IVB WKFN 6- 5	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.343.6253.8	obturateur de prévention ADF 6/4 GELB	
07.313.4155.0	plaque d'extrémité WTP 6/10	
07.313.4255.0	Cloison TW 6/10	
04.242.8053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 8 / 10	

