


Fiche produit

Article n° 56.703.7555.5

Borne à étage WKFN 2,5 E/35/...ROT

Borne étagée double de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: rouge

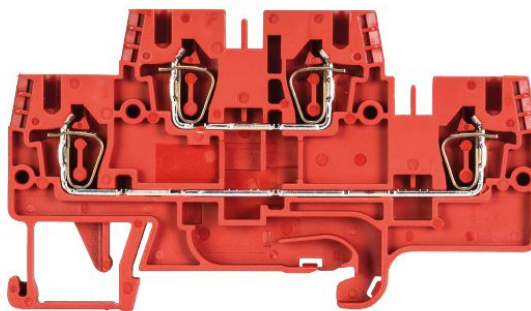

Article n°	56.703.7555.5
EAN	4015573748019
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	2,5 mm²
Couleur	rouge
nombre de niveaux	2
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	5 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Type de montage	Profilé chapeau 35/7,5 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	oui
type de composant	librement configurable

Données techniques

Courant nominal	24 A
Tension nominal	500 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	82,2 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	raccordement à ressort
Section minimale du fil plein	0,14 mm²
Section transversale maximale solide	4 mm²
Section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²

Section maximale finement torsadée	2,5 mm²
Longueur de dénudage	11 mm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	22-12 AWG
Câblage d'usine actuel	10 A
Câblage de terrain actuel	10 A
Section transversale CSA	22-12 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	20 A

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.261.1127.0	Peigne de connexion IVB WKF-V	
Z7.280.6227.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 20	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.7355.0	plaque d'extrémité APFN 2,5 E/35	
07.312.7455.0	Cloison TWFN 2,5 E/35	

