


Fiche produit

Article n° 56.703.4755.0

terminal multi-tier WKFN 2,5 E-K

Borne étagée double de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris

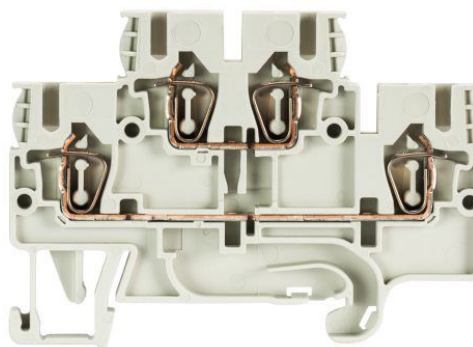

Article n°	56.703.4755.0
EAN	4049088356315
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Section transversale nominale	2,5 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	2
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm

Données techniques

Courant nominal	24 A
Tension nominal	500 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	68,4 mm
hauteur	48,6 mm

données de connexion

Type de connexion 1	Raccordement à ressort
Type de connexion 2	Raccordement à ressort
Section minimum fil rigide	0,13 mm²
Section maximum fil rigide	4 mm²
Section minimum multi-brins	0,13 mm²
Section maximum multi-brins	2,5 mm²
longueur de fil	11 mm