

Fiche produit

Article n° 56.170.1055.0

High current terminal WRT 70/M8

Bornier à courant fort avec Raccordement par cosses annulaires pour monter sur TS35, section nominale: 70 mm², largeur: 32 mm, Couleur: gris



Article n°	56.170.1055.0
EAN	4049088260834
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	70 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	32 mm
Boîtier isolant	PA66
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	non
Type de montage	Profilé chapeau 35 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	192 A
Tension nominal	1000 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	132 mm
largeur	32 mm
Hauteur	61 mm

données de connexion

type de connexion	raccord à boulon
type de connexion 1	raccord à boulon
Section transversale minimale à brin fin	2,5 mm²
Section maximale finement torsadée	95 mm²

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	AWG 14 - 00
Tension UL	1000 V
Câblage d'usine actuel	175 A
Section transversale CSA	AWG 14 - 00
Tension CSA	1000 V
CSA actuel	170 A

accessoires

Article n°	Type	Description
07.201.3227.6	Peigne de connexion VB WRT 70/ 2	
07.201.3327.6	Peigne de connexion VB WRT 70/ 3	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.242.8053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 8 / 10	

A

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
des Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Jede
Verletzung dieser Rechte wird als Verstoß gegen die Schutzrechte der
Herstellerfirma angesehen. The reproduction of its contents to others without express authorization is prohibited.


B

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With IE marked dimensions are only valid for internal use



These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Aussehensmäßig
Mit IE gekennzeichnete Maße sind nur für internen Zweck gültig

C

F

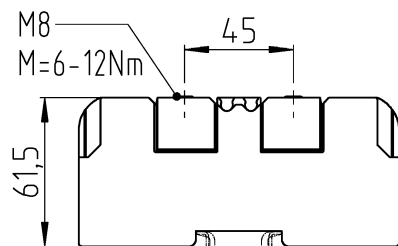

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5
Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

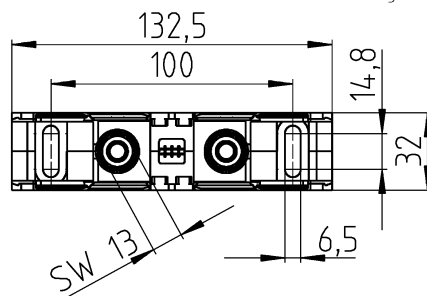

Zubehör

/Accessories:

07.431.7153.8 Abdeckung/Cover

07.201.3227.6 Verbindungssteg/Jumper bar (2)

07.201.3327.6 Verbindungssteg/Jumper bar (3)

Technische Daten

/Technical data

	IEC	 factory field wiring	
Bemessungsspannung V rated voltage V	1000	1000	1000
Bemessungsstrom A rated current A	192	175	175
Bemessungsquerschnitt mm ² rated cross section mm ²	70		
AWG		14-3/0	
Bemessungsstoßspannung kV rated voltage kV	8		
Verschmutzungsgrad pollution degree	3		
Brennbarkeitsklasse nach UL94 flamability rating	V0		
Klemmbereich mm ² clamping range mm ²	2,5 - 95		
Bolzengröße bolt size	M8		

56.170.1055.0	WRT 70 M8	/	X
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawn

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eKATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
--	--

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:
Blatt: 1 von Sheet: of 1			
Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index	
56.170.1055.0 13K			
Maße in mm / Dimensions are in mm			
Ersatz für / Replacement for: 56.170.1055.0 01K			
Type		Benennung/Title	
selos		BOLZENKLEMME	
WRT		stud terminal	
www.wieland-electric.com			
Änderung / Revision			