


## Fiche produit

Article n° 56.535.9255.0

### Borne de terre WKI 35 SL / 35/V0

Borne de terre avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, section nominale: 35 mm², largeur: 16 mm, Couleur: Vert jaune

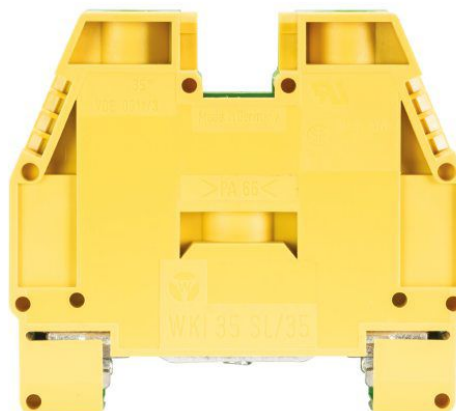

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 56.535.9255.0 |
| EAN               | 4015573571075 |
| Unité de commande | 20 Piece(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### général

|                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Section transversale nominale                                         | 35 mm²             |
| Couleur                                                               | Vert / jaune       |
| nombre de niveaux                                                     | 1                  |
| Nombre de position de serrage par niveaux                             | 2                  |
| largeur/grille dimension                                              | 16 mm              |
| boîtier isolant                                                       | PA666              |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0                 |
| Méthode de montage                                                    | rail DIN 35/7.5 mm |
| Bornes de jonctions pour installations électriques                    | Oui                |

#### Données techniques

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Tension nominal                | 400 V            |
| Tension nominale d'impulsion   | 6 kV             |
| Degré de pollution             | 3                |
| plaque de fermeture nécessaire | Aucun            |
| Type de matériau d'isolation   | Thermo-plastique |
| Longueur                       | 58 mm            |

#### données de connexion

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Type de connexion 1          | Connexion à vis |
| Type de connexion 2          | Connexion à vis |
| Section minimum multi-brins  | 16 mm²          |
| Section maximum multi-brins  | 35 mm²          |
| Section minimum fil rigide   | 16 mm²          |
| Section maximum fil rigide   | 50 mm²          |
| longueur de fil              | 13 mm           |
| Conducteur Couple de montage | 2 Nm            |

