


Fiche produit

Article n° 58.504.9055.0

Borne de terre WT 4 PE

Borne de terre avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: Vert jaune

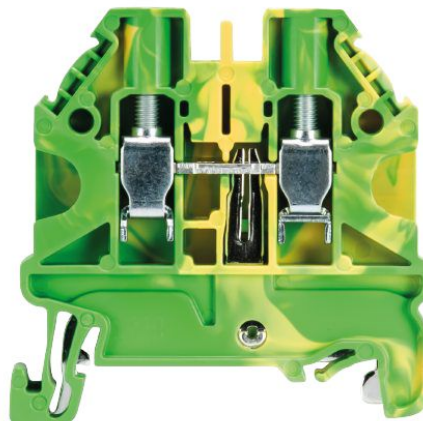

Article n°	58.504.9055.0
EAN	4049088154058
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	4 mm²
Couleur	vert-jaune
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	6 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Type de montage	rail DIN
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Tension nominal	1000 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	48 mm
largeur	6 mm
Hauteur	48 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	0,14 mm²
Section transversale maximale solide	6 mm²
Section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²

Section maximale finement torsadée	6 mm ²
Section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,5 mm ²
Max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	4 mm ²
Longueur de dénudage	9 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	0,5 Nm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	26-10 AWG
Tension UL	600 V
Section transversale CSA	26-10 AWG
Tension CSA	600 V

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.261.1227.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 2	
Z7.261.1327.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 3	
Z7.261.1427.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 4	
Z7.261.1527.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 5	
Z7.261.1627.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 6	
Z7.261.1727.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 7	
Z7.261.1827.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 8	
Z7.261.1927.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 9	
Z7.261.2027.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 10	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.313.2555.0	plaque d'extrémité AP WT 2,5-10 GR	
07.313.2655.0	Cloison TW WT 2,5-10 GR	
04.242.6053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 6 / 10	

