


Fiche produit

Article n° 57.510.0155.0

Bornier de traversée WKN 10/U /V0

Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35/ TS 32, section nominale: 10 mm², largeur: 10 mm, Couleur: gris

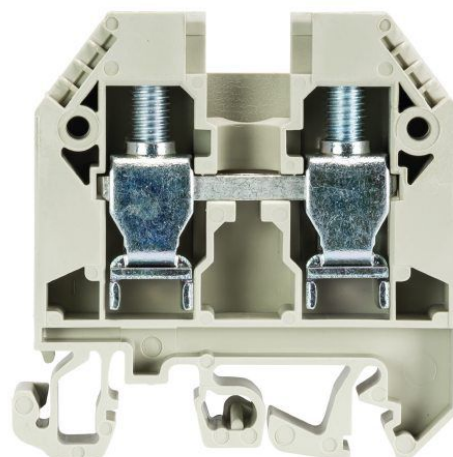

Article n°	57.510.0155.0
EAN	4015573461741
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Section transversale nominale	10 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	10 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Oui
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Aucun

Données techniques

Courant nominal	57 A
Tension nominale	1000 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	53,8 mm

données de connexion

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	1,5 mm ²
Section maximum fil rigide	10 mm ²
Section minimum multi-brins	2,5 mm ²

Section maximum multi-brins	10 mm ²
Section minimum fil rigide	16 mm ²
Section maximum fil rigide	16 mm ²
longueur de fil	13 mm
Conducteur Couple de montage	2 Nm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	16-6 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuelle	65 A
Câblage actuel	65 A
Section traversante norme CSA	16-6 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	70 A

Dessin technique

