Fiche produit

Article n° 57.504.9255.0

Borne de terre WK 4E SL/U /V0

Article n°	57.504.9255.0
EAN	4015573506084
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Section transversale nominale	4 mm²
Couleur	Vert / jaune
nombre de niveaux	2
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	6,2 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Oui
Méthode de montage	TS35
Bornes de jonctions pour installations éléctriques	Aucun

Données techniques

Tension nominale d'impultion	6 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Aucun
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	59 mm

données de connection

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm²
Section maximum fil rigide	6 mm²
Section minimum multi-brins	0,5 mm²
Section maximum multi-brins	4 mm²
longueur de fil	9 mm

Conducteur Couple de montage	0,5 Nm
couple de serrage pour montage de rail	0,5

Données techiques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Section traversante norme CSA	22-10 AWG
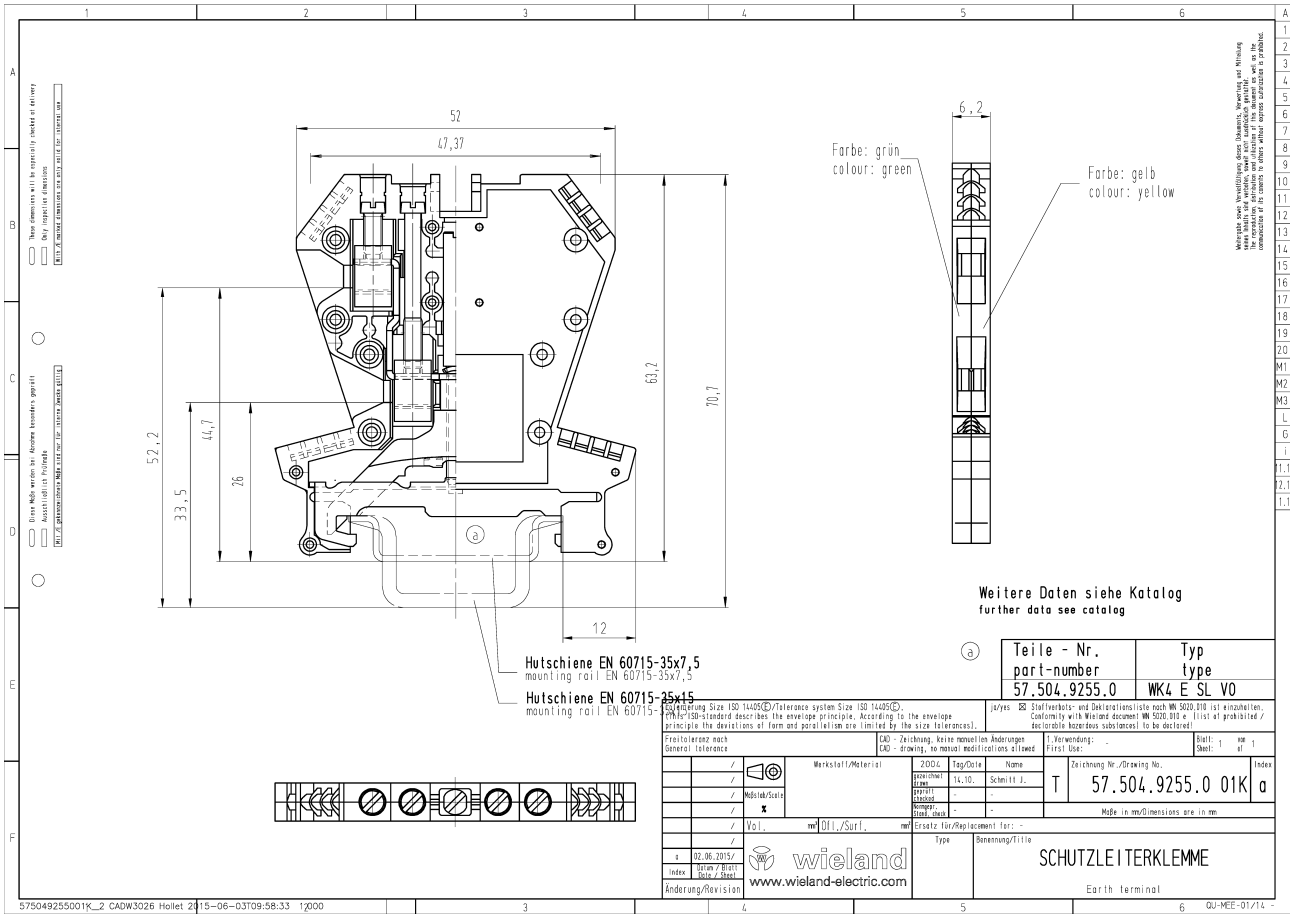
Dessin technique