


Fiche produit

Article n° 57.504.5255.0

Borne à étage WK 4/D E U/V0

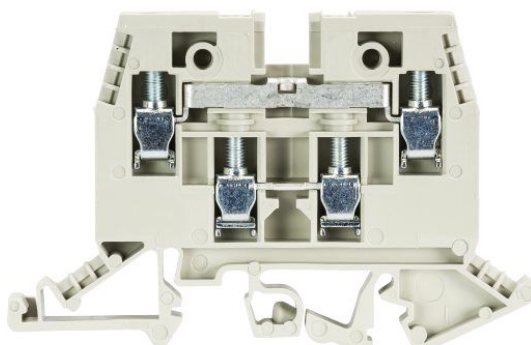

Article n°	57.504.5255.0
EAN	4015573504110
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	4 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	2
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	6 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	chapeau-/G-rail
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	32 A
Tension nominale	320 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	77 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	0,5 mm ²
Section transversale maximale solide	6 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,5 mm ²

Section maximale finement torsadée	4 mm ²
Longueur de dénudage	9 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	0,5 Nm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	22-10 AWG
Tension UL	300 V
Câblage d'usine actuel	30 A
Câblage de terrain actuel	30 A
Section transversale CSA	20-12 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	30 A

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.256.2227.0	Peigne de connexion IVK WK 4/DEU- 2	
Z7.256.2327.0	Peigne de connexion IVK WK 4/DEU- 3	
Z7.256.2427.0	Peigne de connexion IVK WK 4/DEU- 4	
Z7.256.2527.0	Peigne de connexion IVK WK 4/DEU- 5	
Z7.256.2627.0	Peigne de connexion IVK WK 4/DEU- 6	
Z7.271.0227.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 4/DEU- 2	
Z7.271.0327.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 4/DEU- 3	
Z7.271.0427.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 4/DEU- 4	
Z7.271.0527.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 4/DEU- 5	
Z7.271.0627.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 4/DEU- 6	
Z7.271.0727.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 4/DEU- 7	
Z7.271.0827.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 4/DEU- 8	
Z7.271.0927.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 4/DEU- 9	
Z7.271.1027.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 4/DEU-10	
Z7.271.1127.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 4/DEU-11	
Z7.271.1227.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 4/DEU-12	
98.190.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Rail de montage TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.6355.0	plaque d'extrémité AP 4/D /V0	
07.311.6355.6	plaque d'extrémité AP 4/D BL /V0	

