


Fiche produit

Article n° 25.647.0653.0

PCB broches en-tête 8513 S / 6 W OB

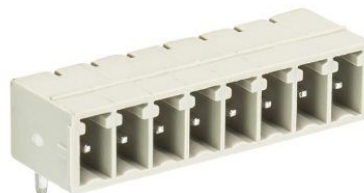

Article n°	25.647.0653.0
EAN	4015573518032
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	3,5 mm
processus de soudure	soudage vague
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	6
nombre de niveaux	1
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur sur circuit imprimé	180°

Données techniques

Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	690 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	125 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV

Données techniques UL/CSA



Tension UL	300 V
Câblage actuel	8 A
Câblage d'usine actuelle	8 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	5 A

Autre


Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	7,15 mm
Longueur	22,4 mm
profondeur	9,2 mm
matière de base de contact	CuZn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

gezeichnete Ausführung: 25.647.0653.F
drawn version : 25.647.0653.F

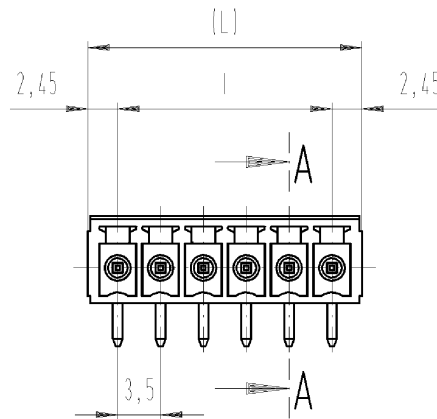

A-A

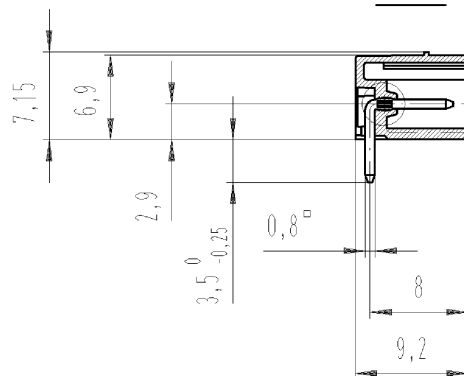

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

○		Artikel-Nr. part-no.	Pol- zahl pole	(L)	I	Typ type	Artikel-Nr. part-no.	Pol- zahl pole	(L)	I	Typ type
.F	Farbe color	25.647.0253.F	2	8.4	3.5	8513 S/ 2 W..	25.647.1153.F	11	39.9	35.0	8513 S/11 W..
		25.647.1253.F	12	43.4	38.5	8513 S/12 W..					
.0	grau grey	25.647.0353.F	3	11.9	7.0	8513 S/ 3 W..	25.647.1353.F	13	46.9	42.0	8513 S/13 W..
		25.647.0453.F	4	15.4	10.5	8513 S/ 4 W..	25.647.1453.F	14	50.4	45.5	8513 S/14 W..
.1	schwarz black	25.647.0553.F	5	18.9	14.0	8513 S/ 5 W..	25.647.1553.F	15	53.9	49.0	8513 S/15 W..
		25.647.0653.F	6	22.4	17.5	8513 S/ 6 W..	25.647.1653.F	16	57.4	52.5	8513 S/16 W..
.7	grün green	25.647.0753.F	7	25.9	21.0	8513 S/ 7 W..	25.647.1753.F	17	60.9	56.0	8513 S/17 W..
		25.647.0853.F	8	29.4	24.5	8513 S/ 8 W..	25.647.1853.F	18	64.4	59.5	8513 S/18 W..
		25.647.0953.F	9	32.9	28.0	8513 S/ 9 W..	25.647.1953.F	19	67.9	63.0	8513 S/19 W..
		25.647.1053.F	10	36.4	31.5	8513 S/10 W..	25.647.2053.F	20	71.4	66.5	8513 S/20 W..

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name		T	Zeichnung Nr. 25.647.0253.0 01K			Index
/	2:1			Entworfen	13.05.	Schmitt J.						
/				Geprüft	-	-						
/	Vol.	mm³	Ofl.	mm³	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -				
/				TYP 8513 S / 2-20 W		Benennung LP_STIFTELEISTE mit Steck- und Lötanschluß, Rastermaß 3,5 PCB headers, pitch 3,5						
/												
Buchstabe Datum / Blatt				TYP 8513 S / 2-20 W								
Änderung												

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG ist ausdrücklich untersagt. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

