


## Fiche produit

Article n° 25.646.0818.0

En-tête de broche PCB 8513 S / 8 G OB THR

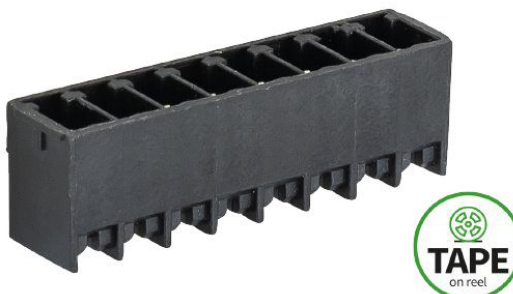

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 25.646.0818.0 |
| EAN               | 4015573930636 |
| Unité de commande | 220 Pièce(s)  |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Général

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Dimension de la grille         | 3,5 mm       |
| Processus de soudure           | THR          |
| Conditionnement                | Tape on Reel |
| Nombre de pôles                | 8            |
| nombre de niveaux              | 1            |
| Marquage                       | non          |
| Fixation                       | sans         |
| Sens d'accouplement à la carte | 90°          |

#### Données techniques

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Courant nominal              | 8 A    |
| Catégorie de surtension I    | 690 V  |
| Catégorie de surtension II   | 250 V  |
| Catégorie de surtension III  | 125 V  |
| Tension nominale d'impulsion | 2,5 kV |

#### Données techniques UL/CSA

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Tension UL                | 300 V |
| Câblage de terrain actuel | 8 A   |
| Câblage d'usine actuel    | 8 A   |
| Tension CSA               | 300 V |
| CSA actuel                | 5 A   |

#### Autre

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Matériau isolant | Thermo-plastique |
| Couleur          | noir             |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Hauteur                        | 9,2 mm  |
| Longueur                       | 29,4 mm |
| Profondeur                     | 7,15 mm |
| Matériau de la base de contact | CuZn    |
| Surface de contact du matériau | Sn      |