

fiche produit

article n° 93.421.0353.1

connexion de périphériques BST14I2F B1 R S GN01

BST14i2 Connexion de périphériques, Embrochable, épaisseur de matière du capot 0.5 - 1.5 mm, nombre de pôles 2, version Prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact vert



article n°	93.421.0353.1
EAN	4015573442580
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
tension nominale d'impulsion	0,8 kV
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	vert
marquage des pôles	1+, 2-
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	0,75 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,25 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	9 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	raccordement à ressort
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	1,5 mm
variante d'installation	embrochable

matériel

matériau du boîtier	polyamide
---------------------	-----------

sans halogène	oui
matériel de contact	CuBe
résistance au feu	0,027 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué or



dimensions

longueur	29,9 mm
largeur	19,6 mm
hauteur	19,6 mm


accessoires

article n°	type	description
07.425.8453.0	couverture BST14/GST15i2/RJ45 WS	

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschnitt öffentlich Prüfmaß
□ M1, 2, 3: Messungsteilung, M2, 3: sind nur für interne Zwecke gültig

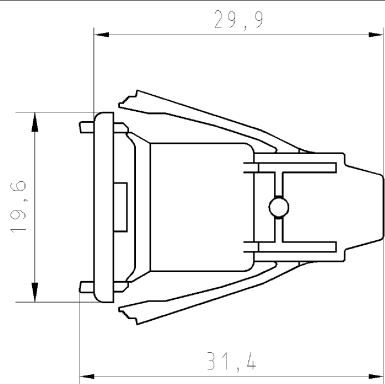

Gehäuseausschnitt
Materialstärke
0.5-1.5mm
Section of housing
Material thickness:
0.5-1.5mm



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung
ohne schriftliche Genehmigung sind ausdrücklich untersagt, weil es die
Verletzung der Rechte der Erfindung darstellt. The disclosure and the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile.-Nr. part no.		Typ type		Farbe colour							
93.421.0353.0		BST1412F B1 R W GN01		weiß,white							
93.421.0353.1		BST1412F B1 R S GN01		schwarz,black							
Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen		1.Verwendung: -	Bl.: 1 von 1					
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name		T	Zeichnung Nr. 93.421.0353.0 01K	Index
	/	2:1			Entworfen	19.07.	Schmitt J.				
	/				Geprüft	-	-				
	/				Normgepr.	-	-				
	/		wieland		Ersatz für: -						
	/				Benennung BUCHSENTEIL_SNAP_IN Female connector /Snap in, Spring loaded						
	/										
	/										
	/										
Buchseite		Datum / Blatt		Elektrische Verbindungen							
Änderung											

934210353001K_4 CAD028 Schnitt 2004-07-20190202 1,000