Fiche produit

Article n° 91.951.3057.0

Connecteur GST15I5S B1 ZW1W N

Article n°	91.951.3057.0
EAN	4049088254796
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impultion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Oui
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc non propragateur de la flamme
Marquage des pôles	3, 2, 1, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

données de connection

Diamètre du câble max.	11,5 mm
Diamètre du câble	6 mm
section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,5 mm²
pour les pièces à souder	2,5 mm²
Section multifilaire 2	0,5 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de dénudage	32 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,12 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	63 mm
largeur	32,6 mm
hauteur	15 mm
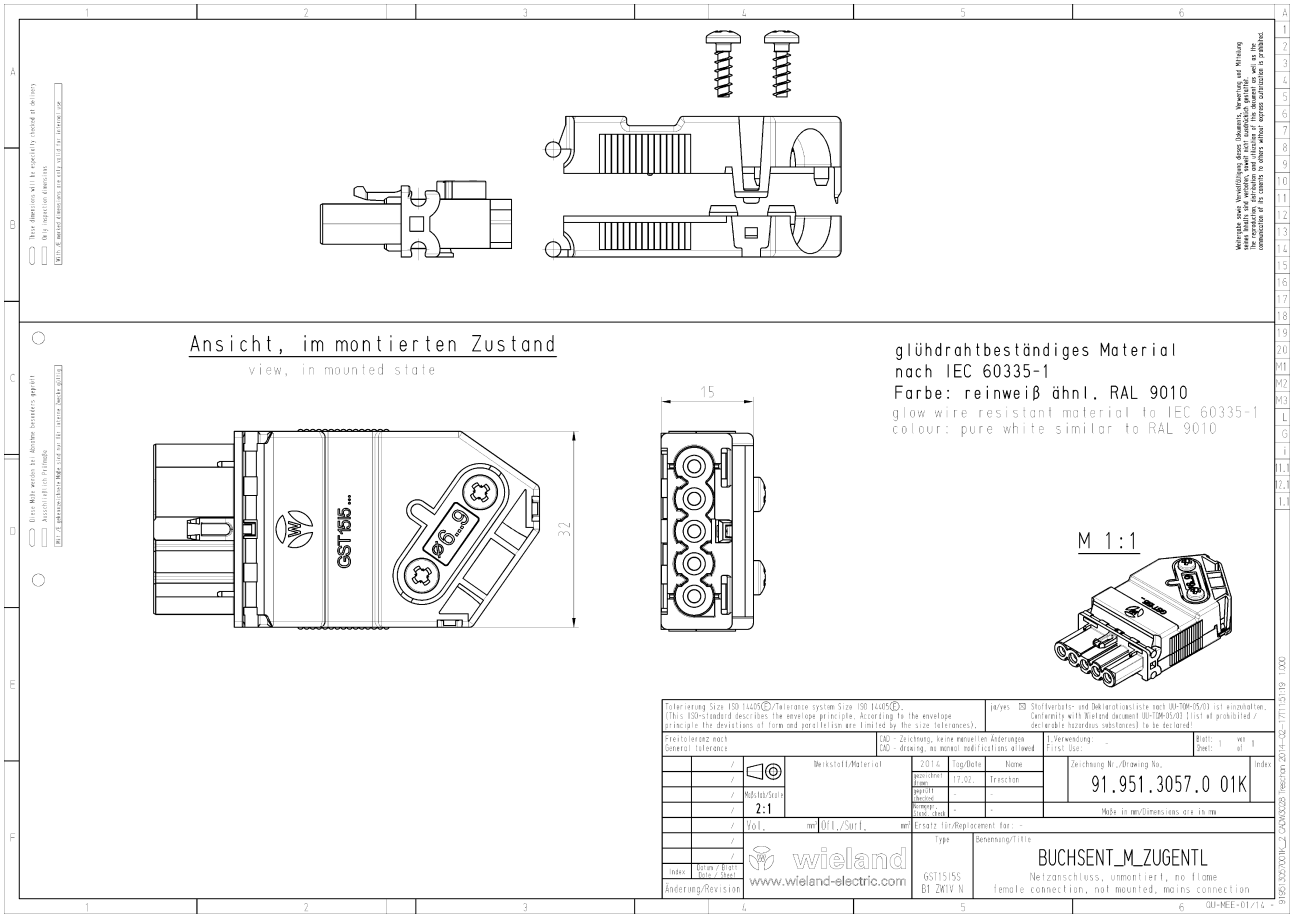
Dessin technique