

Fiche produit

Article n° 92.052.8258.0

Connexion de périphériques GST1815F S2 R V TB05



Article n°	92.052.8258.0
EAN	4049088248139
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 5
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Bleu turquoise
Marquage des pôles	1, 2, 3, 4/N, 5

données de connexion

section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,5 mm ²
pour les pièces à souder	1,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,5 mm ²
terminaison par pôle	2
Longueur de la bande de fil	9 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	1,5 mm
composant construit en	Embrochable

matériel


matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,106 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C

Finition de surface	Plaqué argent
---------------------	---------------


Dimensions

Longueur	38 mm
largeur	52,3 mm
hauteur	18,5 mm


Dessin technique

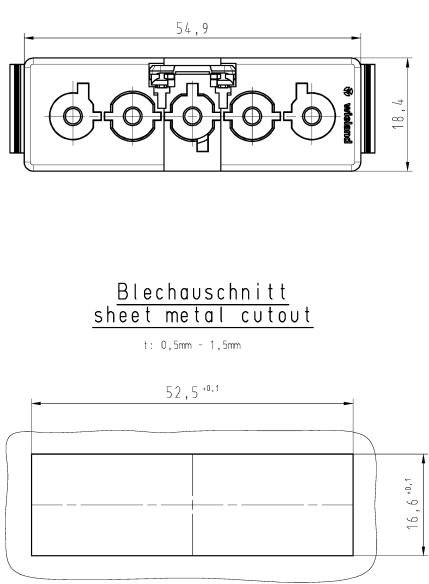

**Blechausschnitt
sheet metal cutout**
1: 0,5mm - 1,5mm

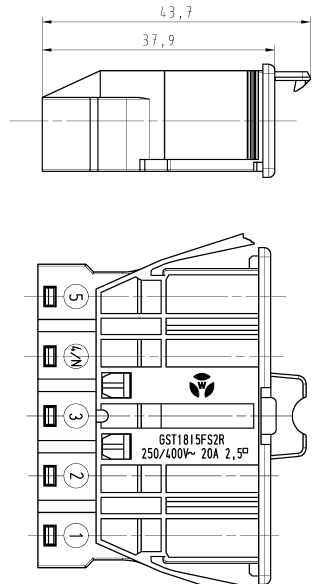

M/scale 1:1



Type: GST1815F S2 R V TB05

Tolerierung Size ISO 14062 / Tolerance system Size ISO 14062		j/yes <input checked="" type="checkbox"/> Staffverholts- und Deklarationsliste nach 40-79M-05/03 ist anzuhalten. / Conformity with Wieland document 40-79M-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be defined!	
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the size tolerances principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed	
Freitoleranz nach General tolerance		1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Werkstoff/Material	Z015	Tag/Dat	Name
Formel/Form	10.03	Ritter	
Mehrheit/Plurality	2:1		
Maßstab/Scale			
Vol.	nr 011 / Ser!	Ersetzt für/Replacement for: -	
wieland		Typ	
Elektronische Verbindungen		Benennung/Title	
index 010V 7 Blatt 1 von 7 Sheet 1 of 7		STECKERTEIL	
Änderung/Revision		mo & connector	
		250/400V AC 20A 2,5mm	

Zulassungen siehe Katalog
permission see catalog

Anwendung: nach Kundenwunsch
Application: according to customers request

92052R258001K_2 CADW3025 Ritter 2015-03-11 10:08:59:53 1/200