

Fiche produit

Article n° 92.257.2004.0

assemblage de câbles GST18i5KS-S 15E 20TR01

GST18i5 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 2.0 m, 5 pôle, codification UPS 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage rouge tomate, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.257.2004.0
EAN	4049088288616
Unité de commande	20 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	rouge tomate
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Version de câble	Mâle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	L'extrémité libre
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i5

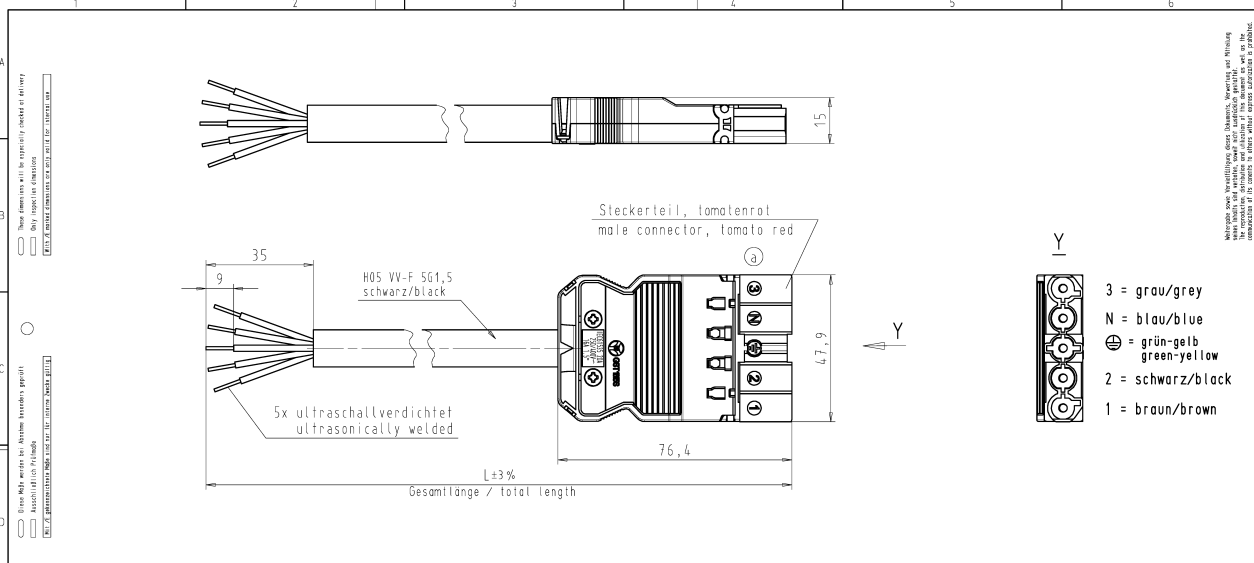
matériel

Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	1,345 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	2 m
-----------------	-----

Dessin technique


Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) exemple (colour: tomato red)	Typ type
92.257.XX04.0	XX in dm-Schritten	92.257.1004.0 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KS-S 15 10TR01
U2.257.XX04.0	XX in m-Schritten	U2.257.1204.0 = 12 m/L=12000mm	GST1815KS-S 15 X12TR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Freitoleranz nach General tolerances		DIN - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First issue		Blatt: 1 of 1	
Werkstoff/Material	2D/C	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.			
Stanzblech	03.11.	03.11.	Düsch T.	92.257.0504.0 01K a			
Mehrschicht							
Stanzblech							
Vol.	mm	011./Sarf.	mm	Ersetzt für/Replacement for: -			
index		www.wieland-electric.com		Typ		Benennung/Titulo	
Änderung/Revision				GST1815		KONFEKTLEITUNG	
				KS-S 15		Stecker/male - freies Ende/free end	
				.TR01		Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5grmm	

922570504001K_1 CADW3034 Hoffmann T 2015-11-19 10:40:28 1.000