

fiche produit

article n° 75.015.5535.0

boîtier de montage en surface FCS 4 7 SA BU SU

article n°	75.015.5535.0
EAN	4015573840836
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

couleur	noir
classe de protection (IP)	IP65
section nominale bus d'énergie	4 mm²
température de fonctionnement min.	-30 °C
température de fonctionnement max.	55 °C
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	70 °C

données techniques

tension nominal	500 V
courant nominal	20 A
tension nominale de fonctionnement d'énergie auxiliaire	250 V
courant nominal de fonctionnement d'énergie auxiliaire	20 A
tension nominale UL	600 V
nombre de pôles	7
nombre de points de raccordement par pôle	1
type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion enfichable
type de montage	structure
type de tension pour la tension d'alimentation	AC/DC

dimensions

longueur	117 mm
largeur	57 mm
hauteur de montage	89 mm

accessoires

article n°	type	description
06.502.5200.0	lame de tournevis DIN 3128	

modules compatibles

article n°	type	description
75.015.0151.0	fiche complète FCS 4 7 ST SA SO0	
75.015.0151.2	fiche complète FCS 4 7 ST SA SO2	

A

B

C




D

E


F

These dimensions will be especially checked at delivery
☐ Only inspection dimensions
☐ With / E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
☐ Ausschließlich Prüfmäße
☐ Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für internen Zweck gültig

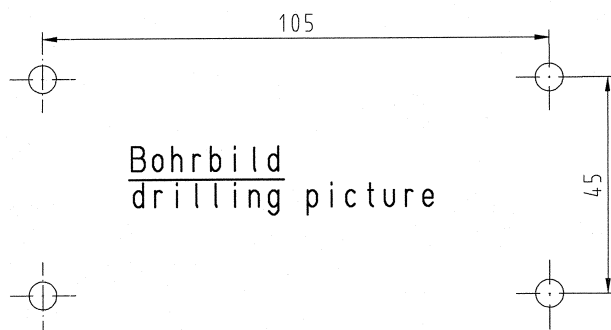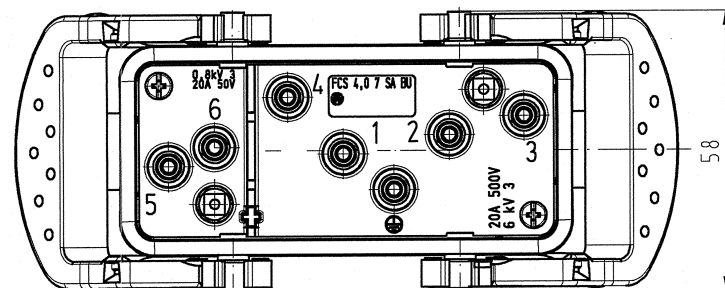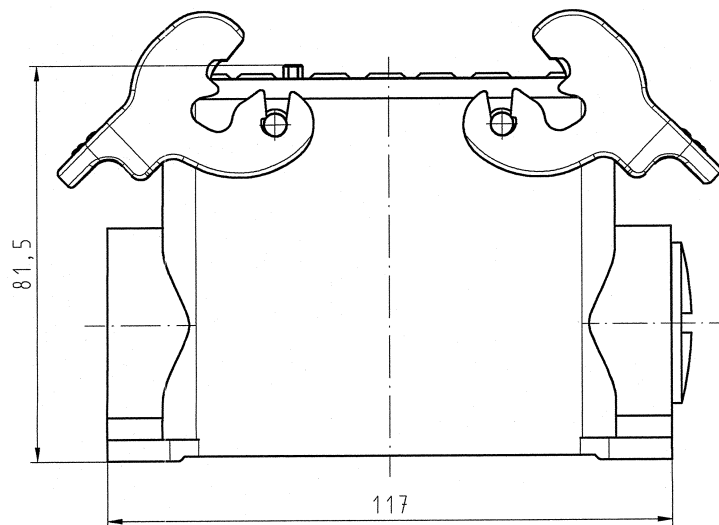

Bohrbild
drilling picture

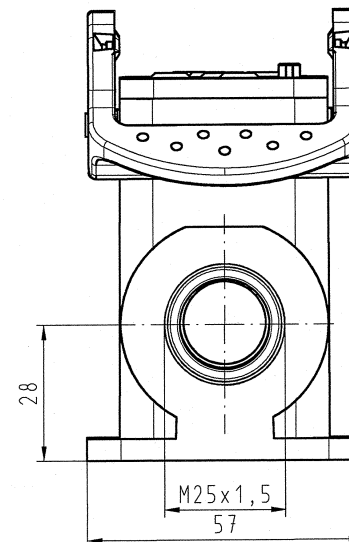

frei von lackbenetzungstörenden Substanzen
free from substances which inhibit adhesion

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverhalts- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1-Verwendung: First Use: -		Blatt: Sheet: 1 von 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 75.015.5535.0 01K
/		gezeichnet drawn		08.02.	Schober		
/		geprüft checked		-	-		
/		Maßstab/Scale 1:1		Normgepr. Stand. check		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Vol.		mm ³ Dtl./Surf.		mm ³ Ersatz für/Replacement for: -	
/		wieland		Type		Benennung/Title RUNDLEITUNGS ABG 7-polig steckbar circular cable waste 7 pole pluggable	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Änderung/Revision			

Wieland AG, 84031 Eching, Germany. Vertrieb und Montage
 sind nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.