

Fiche produit

Article n° 78.003.0553.0

Insert modulaire FLE BUC 5 25



Article n°	78.003.0553.0
EAN	4015573445932
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Model	insert femelle
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	gris
nombre de manœuvres	500
Degré de pollution	3
Version modulaire	Oui
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

données de connexion

Type de connexion	Crimp
Nombre de pôles	5
Plus contact de commutation	0
Nombre de pôles pour courant nominale 2	0
Nombre de pôles pour 3 courant nominal	0
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	5
Avec protection de fil	Aucun
contac protecteur	Aucun

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL / CSA	400 V
Intensité nominale selon UL	20 A
intensité nominale selon CSA	16 A
section du conducteur souple Min.	0,5 mm²
section du conducteur souple Max.	4 mm²
section du conducteur souple AWG	20-12 AWG

Model

Avec capot	Aucun
------------	-------


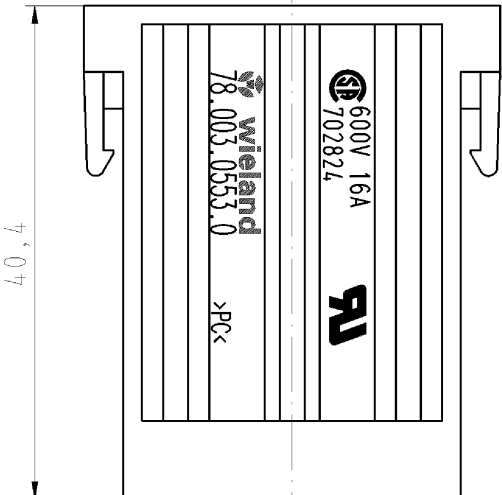
Contacts

matériau de contact	Voir contacts
Surface	Plaqué argent
Résistance de contact	$\leq 2 \text{ m}\Omega$
longueur de fil	8 mm

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	250 V
tension nominale face/sol	250 V
Courant nominal	20 A
Tension nominale d'impulsion	6 kV

Dessin technique

1	2	3	A
A These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use		Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die unzulässige Verbreitung oder die Nutzung dieses Dokuments als Grundlage für die Kommunikation mit Dritten ist untersagt. The unauthorized distribution and utilization of this document as the basis for communication with others without express authorization is prohibited.	
B			
C Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig			
D			
E	Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog		
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (List of prohibited / dearable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach - General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
Werkstoff/Material PC GF 20	2008 gezeichnet drawn 01.08. geprüft checked -	Tag/Date Name Schmitt J.	Zeichnung Nr./Drawing No. 78.003.0553.0 01K
Maßstab/Scale 2:1	Maße in mm/Dimensions are in mm		
Vol. mm³	Oft./Surf. mm²		
Ersatz für/Replacement for: -			
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Benennung/Title MODULE INSATZ_BUCHSE 5-polig / 5 poles insert for module female	
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen	
1	2	3	QU-PEM-08/91

