

Fiche produit

Article n° 96.022.2151.4

Connexion de périphériques RST20I2F S23 M03VL BR0

RST 20i3/2 connexion de l'appareil M16, 2 pôles, mâle, connection à ressort, modulaire, application ~50V/-120V, 20A, codage couleur signal marron, couleur du boîtier noir



Article n°	96.022.2151.4
EAN	4015573904569
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeveBande de fréquences
----------	---

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	50 V / 120 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	brun de sécurité
Marquage des pôles	1, 2
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,5 mm²
pour les pièces à souder	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,5 mm²
termination par pôle	2
Longueur de la bande de fil	14,5 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
raccordement par filetage métrique	M16
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm

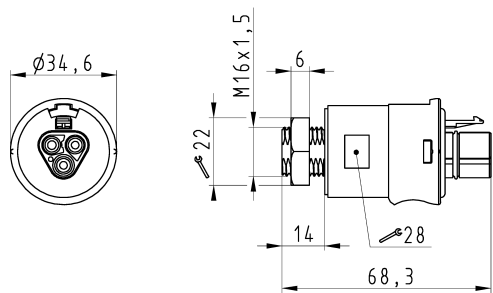
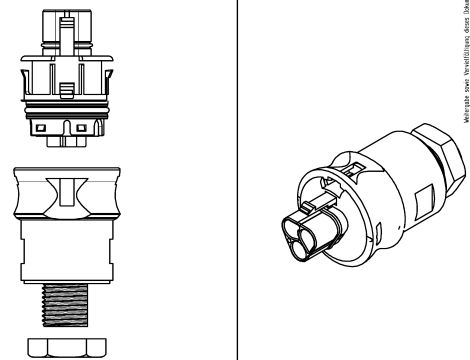
matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,177 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	68,3 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

Dessin technique

These dimensions will be respected in delivery Alle Abmessungen werden bei Lieferung eingehalten These dimensions will be respected in delivery Alle Abmessungen werden bei Lieferung eingehalten		Auslieferungszustand delivery status  Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100	96.022.2151.4 RST2012F S23 M03VL BR01 signalbraun / signalbrown Bestellnummer / Order number Typ / Type Farbe / Color Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com Tolerierung Size ISO 14405 Tolerance system Size ISO 14405 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) Fronttoleranz nach General tolerance Offnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K opening dimension see 96.031.2153.1 14K					
	Scale 1:1 Maßstab 1:1	960222151413K_1 CADW3034 Hoffmann NT 2015-07-24 13:35:01 1.000	Werkstatt/Material 2015 Tag/Date Name gezeichnet 22.07. Hoffmann geprüft Freigegeben Vol. me 011 / Ser. 1 Ersetzt für/Replacement for: - Index Wieland www.wieland-electric.com	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.022.2151.4 13K Maße in mm/Dimensions are in mm STECKERTEIL male connector				
					Scale 1:1 Maßstab 1:1	960222151413K_1 CADW3034 Hoffmann NT 2015-07-24 13:35:01 1.000	Werkstatt/Material 2015 Tag/Date Name gezeichnet 22.07. Hoffmann geprüft Freigegeben Vol. me 011 / Ser. 1 Ersetzt für/Replacement for: - Index Wieland www.wieland-electric.com	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.022.2151.4 13K Maße in mm/Dimensions are in mm STECKERTEIL male connector