

Fiche produit

Article n° 96.041.4253.1

Connecteur RST20I4S B1 ZRX SW

RST 20i5/4 connecteur de séparation, 4 pôles, femelle, connexion à vis, application 250V/400V, 20A, pour câble de diamètre 6-10mm, codage couleur noir, couleur du boîtier noir



Article n°	96.041.4253.1
EAN	4015573893863
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	1, 2, 3, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	10 mm
Diamètre du câble	6 mm
section du connecteur solide	1,5 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	1,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm ²
Raccordement multicouches	1,5 mm ²
longueur de dénudage	40,5 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69


matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,519 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions


Longueur	95,9 mm
largeur	59 mm
hauteur	38 mm

Dessin technique

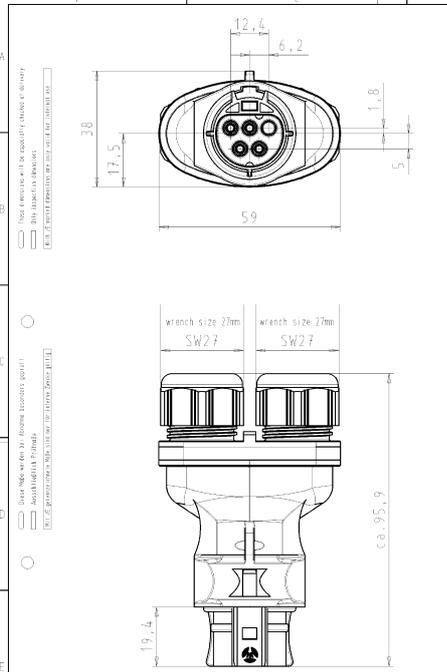

Dimensions: 12.4, 6.2, 3.8, 17.5, 5.9, 1.8, 5, 19.4, ca. 95.9, wrench size 27mm SW27.

Auslieferungszustand
delivery status

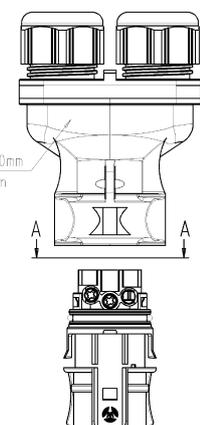

for cable diameter 6-10mm
für Kabeldurchm. 6-10mm

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A



Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type	
96.041.4253.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2014S BI ZRX V SW	
96.041.4253.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2014S BI ZRX V GL	

Zeichnung nach DIN 1187/Technical system acc. to DIN 1187 This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviation of form and position are limited by the size tolerances. The tolerance mark: GD - drawing, kein modifizierendes Ausdrücken / GD - drawing, no manual modifications allowed	Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.041.4253.0 01K Stück / per 100: 100	Werkstoff/Material: 2006 1:1 Maßstab / Scale: 1:1 Maß / Dimensions are in mm
		
BUCHSENTEIL MIT DOPPELZUGENTLA Sample connector with double cord entry Schraubanschluß ohne Blockschütz/connector without wire protection Standardkennung / Standard keying 0 17539/0306/004		