


EcoPack Lot 3pcs LED T37 E27 9W (61W) 820lm 827

Numéro d'article 143614

BAI EcoPack 3pcs Ecobasic LED Stick T37 E27 9W 2700K Opale 820lm (61W) Hi-Cycle 500K+ On/Off 230V-240V 200° 37x113mm Alt. Facility Lampe LED Compact

Les lampes de la série Led Ecobasic sont à la fois ECOlogiques et ECONomiques. ECONomiques parce qu'elles ont un prix très compétitif, elles sont économes en énergie et ont une longue durée de vie. ECOlogiques parce que leur emballage en pack de 3 pièces est plus respectueux de l'environnement : moins de boîtes à recycler, et moins de temps pour les déballer. Le nombre de cycles de commutation est très élevé. Cette lampe peut être allumée et éteinte plus de 500 000 fois. Cette lampe est donc compatible avec une utilisation dans des luminaires avec minuterie et/ou détection, dans des hublots de cages d'escalier par exemple, ou d'autres lieux à fort passage où la détection est généralement utilisée. Sa forme tubulaire compacte permet une utilisation dans une grande majorité de luminaires. En extérieur, utiliser uniquement dans des luminaires fermés et ventilés, car la température ambiante ne doit pas dépasser 40°C dans le luminaire.

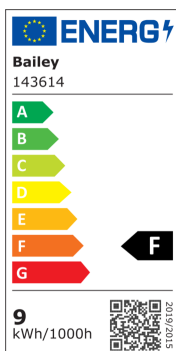

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	143614
Marque	Bailey
Nom série de produits	Ecobasic LED stick
Type de produit	Hi-Cycle EcoPack

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	52 - 52
facteur de puissance cos phi	0.5
puissance de la lampe [W]	9 - 9
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	820 - 820
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	820
efficacité lumineuse [lm/W]	91
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à socle unique
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	E27
couleur	blanc
température de couleur [K]	2700 - 2700
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	200 - 200
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
réglable	Non
diamètre [mm]	37
longueur [mm]	113
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.17
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	F
Nombre minimal d'opérations de commutation	500000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	9
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



146342

LED Spéciale T32x90
E27 DIM 7.3W (60W)
806lm 827

80100040594

LED Ecobasic
Compact T44 E27
11W (70W) 970lm 830

Successeur



146330

LED Ecobasic Stick
T37 E27 9W (61W)
820lm 827