




LED Spot PAR16 GU10 DIM 24V-28V AC/DC 4W (50W) 460lm 827 38°

Numéro d'article: 146974

BAI Baispot LED PAR16 GU10 4W (50W) 460lm 2700K 38° Gradable 24V-28V AC/DC 50x58mm Lampe LED Réflecteur

Appartenant à la gamme Baispot LED LV, cette lampe GU10 en basse tension est utilisée dans les bateaux, yachts, véhicules fonctionnant en 24V (trains, bus, tramways) ou dans les installations alimentées par énergie solaire ou autres réseaux en 24V à 28V. Dimmable / gradable par technologie PWM (Pulse Width Modulation = Modulation de largeur d'impulsions), ce qui offre un contrôle précis du niveau d'éclairage et des effets de variation. Alimentation recommandée par drivers TOPO 24V de chez Bailey.

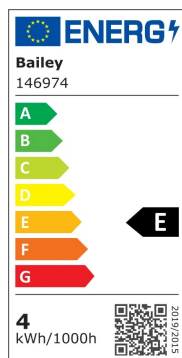

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Spot PAR16 GU10 DIM 24V-28V AC/DC 4W (50W) 460lm 827 38°
Marque	Bailey
Série de produits	Low voltage LED spot
Type de produit	PAR16 LV GU10 827 38D

Attributs de classification

Socle	GU10
Flux lumineux [lm]	460 - 460
Tension nominale [V]	24 - 28
Puissance de la lampe [W]	4 - 4
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	50
Longueur [mm]	58
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	38 - 38
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Prisme
Désignation de lampe	PAR16
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	760
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	460
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	115
Courant nominal [mA]	170 - 170
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Gris
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	25000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage Touch and Dim	Oui

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	E
Avec interrupteur crépusculaire	Non