

GAMME STANDARD - REPRISE



RADES : REPRISE À AILETTES COURBES "PUSH & PULL"

- PUSH & PULL** : Système d'ouverture basculant pour accès au filtre
- FILTRE COMPRIS** : Filtre Classe G4
- FINITION** : Laqué Blanc M9010 (Peinture blanche similaire RAL 9010)
- FIXATION** : Sur contre-cadre ou dans BABRLAZ

BAB-RLAZ : BOITE À BOUCHE ISOLÉE 5mm M1 MULTI PIQUAGES


6 PRÉDÉCOUPAGES DOUBLE-DIAMETRES :

Livrée avec 2 Piquages Ø200 Ovalisés + 2 Piquages Ø250 Ovalisés

Prédécoupages : 2x Ø250/200 (Opposé) + 2x Ø250/200 (Façade) + 1x Ø250/200 (Chaque Côté)

- FABRICATION** : Tôle Galvanisée 6/10^{ème} ou 8/10^{ème} donc très robuste et durable
- ISOLATION 5mm M1** : Idéale tant au niveau thermique qu'acoustique
- FAIBLE HAUTEUR** : H=245mm sur tous les modèles

CODE	DÉSIGNATION	Ø	Lw(dB(A)) 20 / 30 dB(A)
KITRBAZRA5030	KIT REPRISE RADES + BABRLAZ 500x300	Ø250/200	780 / 1160 m³/h
	0102007035001 RADES BLANC L500xH300 BABRADLAZ5030 BAB-RLAZ RADES ISOLEE M1 L500xH300		
KITRBAZRA5040	KIT REPRISE RADES + BABRLAZ 500x400	Ø250/200	980 / 1450 m³/h
	0102007045001 RADES BLANC L500xH400 BABRADLAZ5040 BAB-RLAZ RADES ISOLEE M1 L500xH400		
KITRADLAZ6040	KIT REPRISE RADES + BABRLAZ 600x400	Ø250/200	1140 / 1690 m³/h
	0102007046001 RADES BLANC L600xH400 BABRADLAZ6040 BAB-RLAZ RADES ISOLEE M1 L600xH400		
KITRADLAZ6050	KIT REPRISE RADES + BABRLAZ 600x500	Ø250/200	1 430 / 2 130 m³/h
	0102007056001 RADES BLANC L600xH500 BABRADLAZ6050 BAB-RLAZ RADES ISOLEE M1 L600xH500		
0102007048001	RADES BLANC L800xH400	Ø250/200	1 490 / 2 220 m³/h
BABRADLAZ8040	BAB-RLAZ RADES ISOLEE M1 L800xH400		
0102007051001	RADES BLANC L1000xH500	Ø250/200	2 180 / 3 250 m³/h
BABRADLAZ1050	BAB-RLAZ RADES ISOLEE M1 L1000xH500		

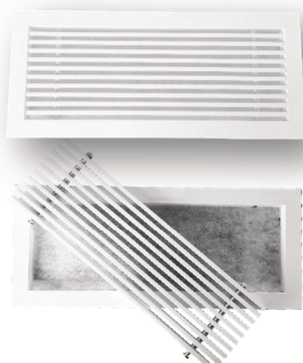

LO/B-DESF : GRILLE LINEAIRE MULTI-FENTE FIXE 20°

- MAINTENANCE** : Système d'ouverture facile, grâce au noyau amovible monté sur ressort
- FILTRE COMPRIS** : Filtre Classe G4
- FINITION** : Laqué Blanc M9010 (Peinture blanche similaire RAL 9010)
- MONTAGE** : Avec BABZ ou Contre-cadre

CODE	DÉSIGNATION	Lw(dB(A)) 20 / 30 dB(A)
0105561201401	LO/B-DESF BLANC L400xH150 (linéaire 20° + noyau amovible + filtre)	300 / 460 m³/h
BABZCM0400150	BABZ ISOLEE L400xH150xP225 Ø200 + CM	
0105561201601	LO/B-DESF BLANC L600xH150 (linéaire 20° + noyau amovible + filtre)	440 / 670 m³/h
BABZCM0600150	BABZ ISOLEE L600xH150xP225 Ø200 + CM	