

BEGA**50 741.2**

Suspension pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Suspension · luminaire d'intérieur avec vasque synthétique antichocs et cache métallique pour un éclairage dirigé vers le haut et vers le bas.

Description du produit

Suspension »STUDIO LINE«
 Cache du boîtier en aluminium,
 finition couleur noir satiné
 Teinte intérieure aluminium mat
 Vasque synthétique antichocs, blanche
 Diffusion de la lumière commandée séparément
 Platine de montage avec 2 trous de fixation
 $\varnothing 6 \text{ mm}$ · Entraxe 426 mm
 Suspension par câble noir 5 x 0,75[□]
 suspension par filin d'acier
 Longueur totale du luminaire
 d'environ 3950 mm
 Bornier 2,5[□]
 Raccordement à la terre
 Bloc d'alimentation LED
 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
 DC 176-280 V
 En fonctionnement en courant continu,
 la puissance LED est limitée à 15 %
 pour pilotage DALI
 Nombre d'adresses DALI : 2
 Une isolation de base est prévue entre le câble
 de raccordement au réseau et le câble de
 commande
 BEGA Thermal Control®
 Régulation thermique temporaire de la
 puissance des luminaires pour protéger les
 composants sensibles à la température, sans
 pour autant éteindre les luminaires
 Classe de protection I
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
 Poids: 12,2 kg
 Ce produit contient des sources lumineuses de
 classe d'efficacité énergétique D

Courant d'appel


Courant d'appel : 49 A / 165 μ s
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
 B 10 A : 6 luminaires
 B 16 A : 11 luminaires
 C 10 A : 10 luminaires
 C 16 A : 18 luminaires

Lampe

Puissance raccordée du module 2x 42,6 W
 Puissance raccordée du luminaire 94,8 W
 Température de référence $t_a = 25^\circ \text{C}$
 Température d'ambiance $t_{a \text{ max}} = 40^\circ \text{C}$

50 741.2 K3

Température de couleur 3000 K
 Indice de rendu des couleurs CRI > 90
 Flux lumineux du module 12870 lm
 Flux lumineux du luminaire 6871 lm
 Rendement lum. du luminaire 72,5 lm/W

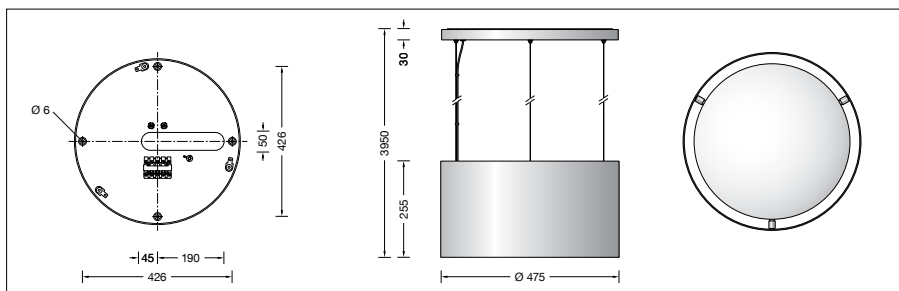

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25^\circ \text{C}$
 Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
 Module LED: 200.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)

Température ambiante max. $t_a = 40^\circ \text{C}$ (100 %)

Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
 Module LED: 150.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

No de commande 50 741.2

Aux choix, couleur intérieur

- aluminium mat
- laiton mat
- cuivre mat

référence .2
 référence .4
 référence .6