

BEGA**51 428.4**

Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Suspension · Luminaire intérieur avec un boîtier en aluminium pour un éclairage sans éblouissement dirigé vers le bas.
Suspension modulaire BEGA pour une utilisation en association avec divers composants d'installation BEGA.

Description du produit

Suspension »STUDIO LINE«
Cache du boîtier en aluminium, finition couleur noir satiné
teinte intérieure laiton mat
Boîtier du luminaire en métal et en matière synthétique
Disque diffusante synthétique à structure optique
Finition du réflecteur aluminium pur
Suspension par câble noir 2 x 0,5²
Longueur totale du luminaire d'environ 1500 mm
Classe de protection III
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,6 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E
Luminaire sans cache-piton, pour le raccordement à un composant d'installation BEGA supplémentaire requis (accessoire)

Accessoires

Composants d'installation BEGA avec bloc d'alimentation à LED.
Finition noir satiné

Selon le type d'installation souhaité, les composants d'installation appropriés suivants sont disponibles pour cette suspension modulaire BEGA :

Convient aux plafonds droits de tout type :

- 13 347** Cache-piton en saillie (Type A)
DALI · 220-240 V · 350 mA DC
13 281 Cache-piton en saillie (Type AS)
Smart pour variation
220-240 V · 350 mA DC

Convient aux plafonds droits et inclinés de 0 à 40° :



- 13 351** Cache-piton en saillie (Type B)
DALI · 220-240 V · 350 mA DC
13 353 Cache-piton encastré (Type C)
DALI · 220-240 V · 350 mA DC
13 284 Cache-piton encastré (Type CS)
Smart pour variation
220-240 V · 350 mA DC

Pour le montage en saillie et encastré de systèmes d'alimentation sur rail triphasés Eurostandard-Plus® :

- 13 357** Adaptateur de rail (type D)
DALI · 220-240 V · 350 mA DC

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

Diffusion lumineuse

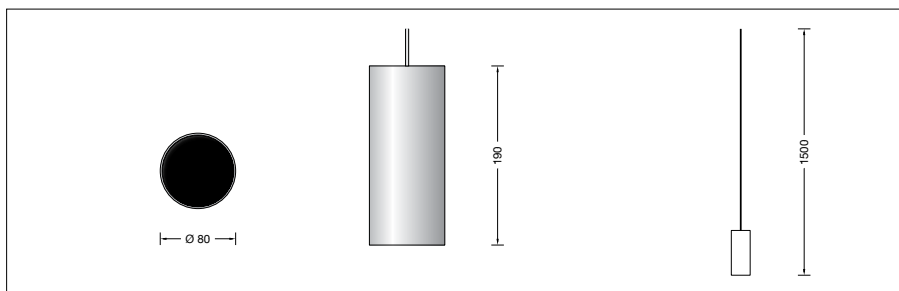

Lampe

Puissance raccordée du module	12,3 W
Puissance raccordée du luminaire	14,5 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

51 428.4 K3

Désignation du module	LED-1048/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	1640 lm
Flux lumineux du luminaire	906 lm
Rendement lum. du luminaire	62,5 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$	
Bloc d'alimentation LED:	> 50.000 h
Module LED:	150.000 h (L80 B50)

Température ambiante max. $t_a = 35\text{ °C}$ (100 %)	
Bloc d'alimentation LED:	50.000 h
Module LED:	125.000 h (L80 B50)

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

N° de commande 51 428.4

Aux choix, couleur intérieur

- aluminium mat
- laiton mat
- cuivre mat

référence .2
référence .4
référence .6