BEGA 70 885

Mât

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Mât en acier avec pièce enterrée.
Mât conique avec une résistance mécanique selon DIN EN 40-5.
Certificat de conformité CE 0780-CPR-63015.

Sur demande, nous livrons ce mât avec manchon de protection contre la corrosion emmanché contre un supplément de prix.

Description du produit
Mât en acier
galvanisé laqué
Tête de mât ø 76 mm
Partie à enterrer 800 mm
2 entrées de câble opposées 150 x 50 mm
Plaque de stabilisation à visser d'environ 250 x 250 mm
Avec porte saillante
Fermeture (goujon carré)
Ouverture de clef 8 mm
Rail intérieur avec raccordement de mise à la terre et 2 écrous coulissants M6 pour la fixation d'une boîte de connexion
DIN 43628 / VDE 0660
– voir accessoires BEGA –
Prise au vent : 0,34 m²
Poids: 35,4 kg
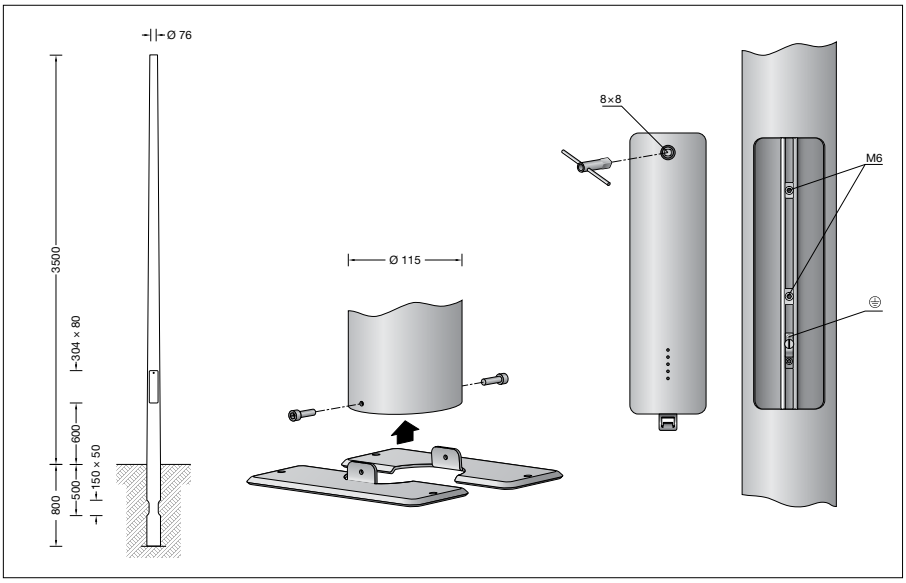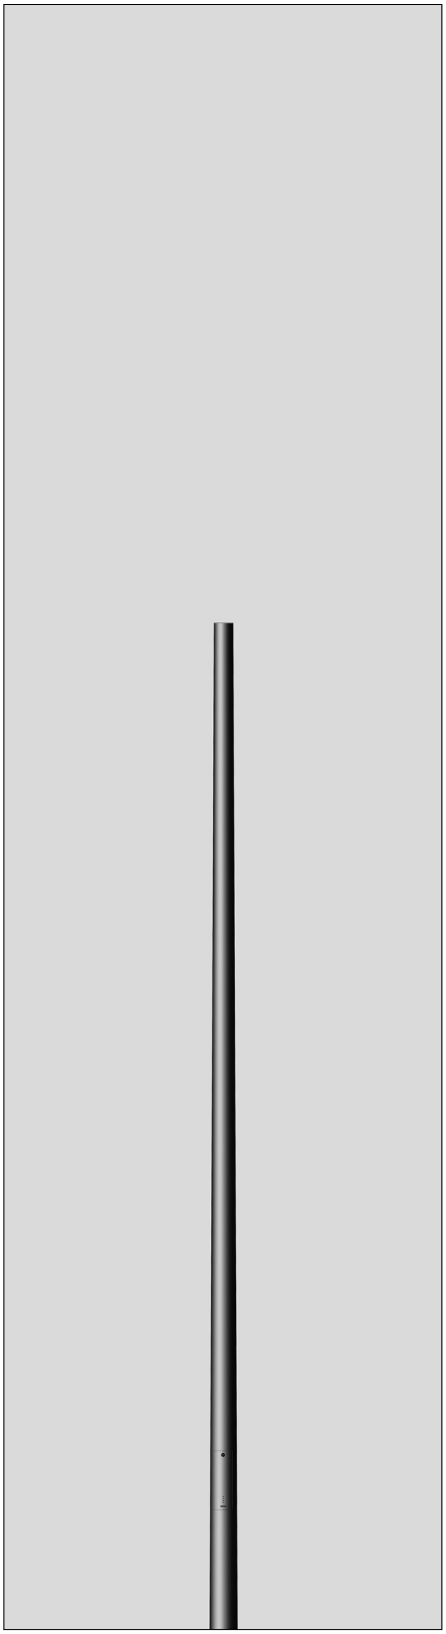
Accessoires
Pour ce mât une vaste gamme de boîtes de connexion est disponible
– voir le site BEGA www.bega.com.