BEGA 71 202

Mât

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Mât en acier avec pièce enterrée.
Mât cylindrique étagé sans soudure visible, résistance mécanique selon DIN EN 40.
Finition acier galvanisé laqué.

Description du produit
Mât en acier
galvanisé selon EN ISO 1461
et laquée
Tête de mât ø 76 mm
Partie à enterrer 800 mm
2 entrées de câble opposées 150 x 50 mm
Plaque de stabilisation à visser d'environ 250 x 250 mm
Avec porte interieure
Fermeture (goujon carré)
Ouverture de clef 8 mm
Rail intérieur avec raccordement de mise à la terre et 2 écrous coulissants M6 pour la fixation d'une boîte de connexion
DIN 43628 / VDE 0660
– voir accessoires BEGA –
Surface de prise au vent du mât: 0,39 m²
Poids du mât: 38,0 kg
Capacité de charge du mât en conformité avec les recommandations relatives au massif de fondation
Surface de prise au vent max.: 0,39 m²
Poids max.: 15 kg
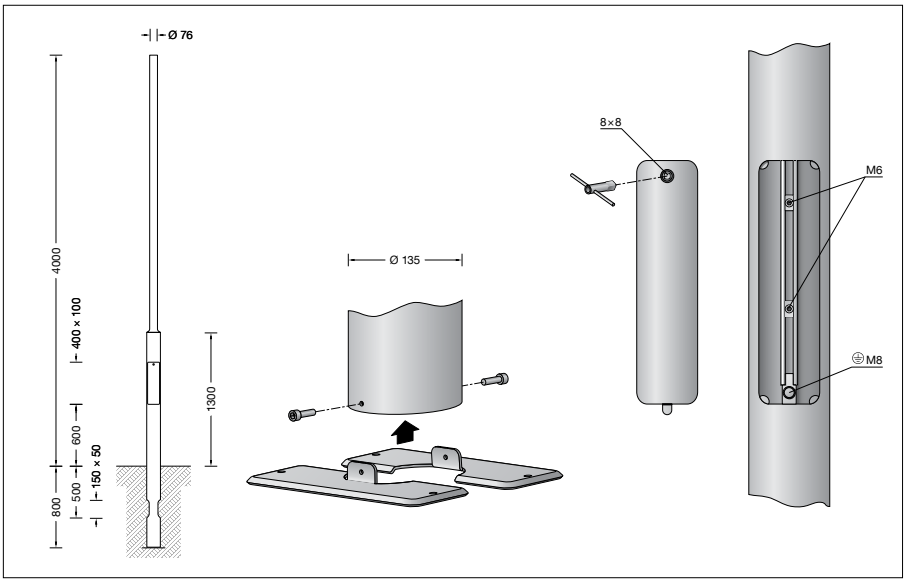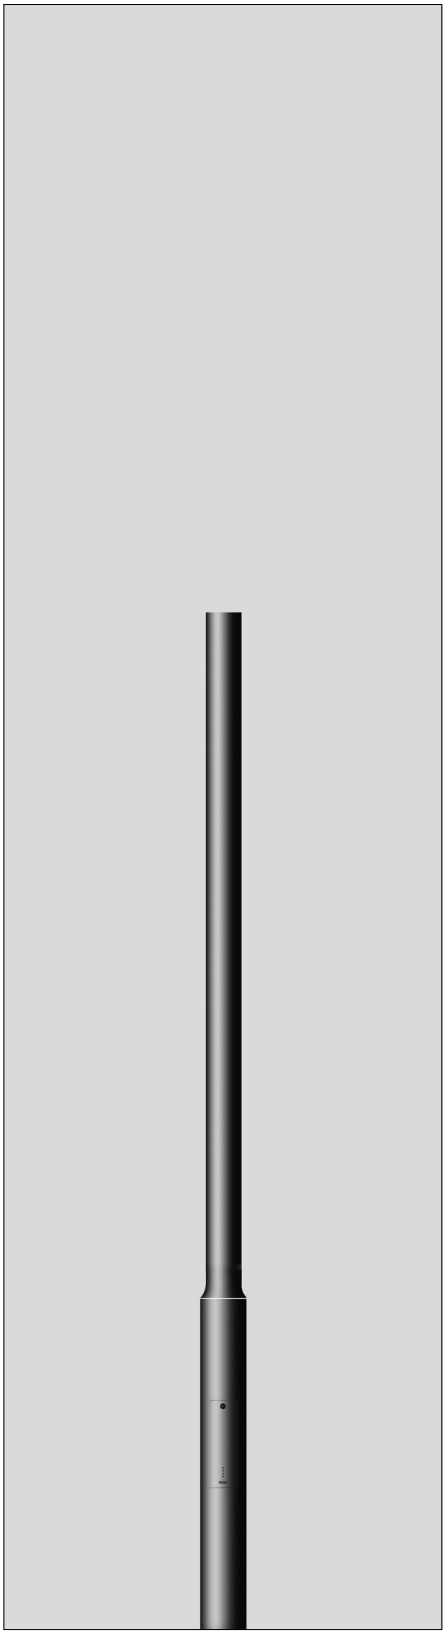
Accessoires
Pour ce mât une vaste gamme de boîtes de connexion est disponible
– voir le site BEGA www.bega.com.