

BEGA**84 047**

Luminaire tête de mât » Straßburg «



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Luminaire tête de mât avec verre clair bullé.
Pour l'éclairage de passages, jardins et zones piétonnes.
Pour mâts de hauteur 1600 - 2000 mm.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Verre clair bullé
Pour tête de mât \varnothing 60 mm
Profondeur d'embout 45 mm
Bornier et bornier de mise à la terre 4[□]
Collier anti-traction
Douille E 27
Classe de protection I
Degré de protection IP 44
Protection contre les corps solides ≥ 1 mm et les projections d'eau
 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Prise au vent horizontale: 0,047 m²
Poids: 3,6 kg

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27
Puissance de lampe max. 100 W
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E, F

Lampe fournie

lampe LED BEGA **13584**

LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 57 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :


13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
pour variation

13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

13590 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K

13592 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
pour variation

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

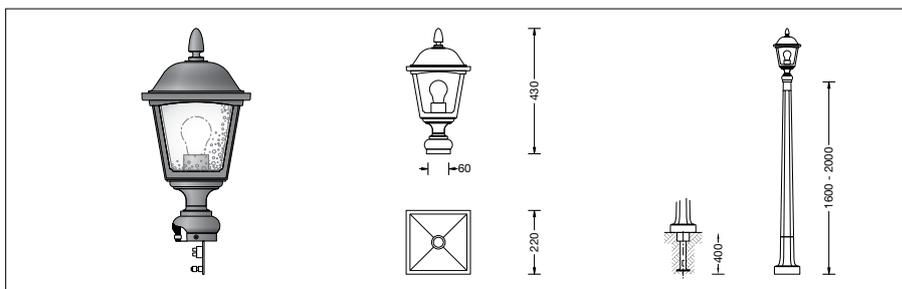

Accessoires

Pour ce luminaire nous recommandons les mâts BEGA suivants :

Mâts coniques en aluminium, laqués avec porte et rail de montage
70547 Mât sur platine H 2000 mm

Vous trouverez les boîtes de connexion correspondants dans les fiches d'utilisation des mâts.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.