




## DIMENSIONS



## PRIX



## PRODUIT

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Nom       | OLYMPIA MINI DIM PUSH 4000K W         |
| Référence | A2580022W                             |
| Coleur    | Blanc Mat                             |
| RAL       | Couleur de masse similaire à RAL 9016 |
| Catégorie | CEILING RECESSED                      |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Type                               | LED              |
| Flux lumineux brut                 | 825 lm           |
| Température de couleur             | 4000 K           |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2   |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90         |
| Puissance                          | 5,5 W            |
| Courant                            | 500 mA           |
| Efficacité                         | 150 lm/W         |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 > 60.000h |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 63% |
| Angle du faisceau lumineux | 87° |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Driver                          | Inclus - Connecté        |
| Valeurs de puissance du système | 7,64 W                   |
| Tension                         | 220V/240V                |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                 |
| Variation d'intensité           | Push                     |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/> |

## D'AUTRES DONNÉES

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Étanchéité                | IP54                                             |
| Contrôle sans fil         | Veillez consulter                                |
| Alimentation d'urgence    | Veillez consulter                                |
| Résistance aux chocs      | IK10                                             |
| Dimensions d'encastrement | Ø52 x 167 mm                                     |
| Poids                     | 390 g                                            |
| Poids avec emballage      | 527,6 g                                          |
| Dimensions de l'emballage | 137 x 246 x 77 mm                                |
| Unités par emballage      | 1                                                |
| Matériaux                 | Aluminium / Polycarbonate / Polycarbonate Opaque |
| Test de fil incandescent  | 850°C                                            |



Olympia est un luminaire à encastrer LED pour un éclairage général. Sa forme longitudinale représente une évolution du concept downlight, par rapport au format standard rond. Une telle caractéristique ouvre un nouveau champ de possibilités aux professionnels de l'architecture et de l'architecture d'intérieur. Cette forme permet de créer des effets optiques qui soulignent la perception de largeur ou de longueur d'un espace, de tracer des itinéraires, de mettre en valeur ou de modifier le rythme de passage dans une pièce.

DIAGRAMME POLAIRE


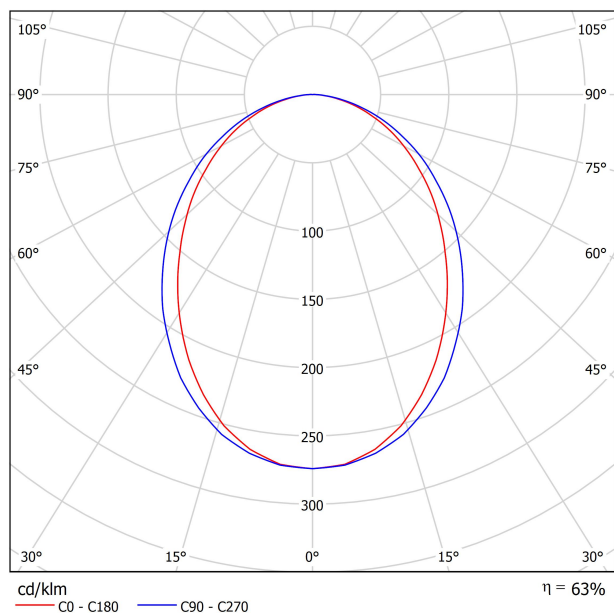


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| p Ceiling                                                        |     | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   | 30   |
| p Walls                                                          |     | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   | 30   |
| p Floor                                                          |     | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Room Size<br>X Y                                                 |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |      |
| 2H                                                               | 2H  | 21.2                                              | 22.5 | 21.5 | 22.7 | 22.9 | 21.8                                       | 23.1 | 22.1 | 23.3 | 23.6 | 23.6 |
|                                                                  | 3H  | 22.8                                              | 24.0 | 23.1 | 24.2 | 24.5 | 23.5                                       | 24.7 | 23.9 | 24.9 | 25.2 | 25.2 |
|                                                                  | 4H  | 23.4                                              | 24.5 | 23.8 | 24.8 | 25.1 | 24.2                                       | 25.2 | 24.5 | 25.5 | 25.8 | 25.8 |
|                                                                  | 6H  | 23.9                                              | 24.8 | 24.2 | 25.1 | 25.5 | 24.6                                       | 25.6 | 24.9 | 25.9 | 26.2 | 26.2 |
|                                                                  | 8H  | 24.0                                              | 24.9 | 24.4 | 25.3 | 25.6 | 24.7                                       | 25.7 | 25.1 | 26.0 | 26.3 | 26.3 |
|                                                                  | 12H | 24.1                                              | 25.0 | 24.5 | 25.3 | 25.7 | 24.8                                       | 25.7 | 25.2 | 26.1 | 26.4 | 26.4 |
| 4H                                                               | 2H  | 21.8                                              | 22.9 | 22.1 | 23.1 | 23.4 | 22.3                                       | 23.4 | 22.6 | 23.7 | 23.9 | 23.9 |
|                                                                  | 3H  | 23.6                                              | 24.6 | 24.0 | 24.9 | 25.2 | 24.2                                       | 25.1 | 24.6 | 25.5 | 25.8 | 25.8 |
|                                                                  | 4H  | 24.4                                              | 25.2 | 24.8 | 25.5 | 25.9 | 25.0                                       | 25.8 | 25.4 | 26.1 | 26.5 | 26.5 |
|                                                                  | 6H  | 24.9                                              | 25.6 | 25.4 | 26.0 | 26.4 | 25.6                                       | 26.3 | 26.0 | 26.6 | 27.0 | 27.0 |
|                                                                  | 8H  | 25.1                                              | 25.8 | 25.6 | 26.2 | 26.6 | 25.8                                       | 26.4 | 26.2 | 26.8 | 27.2 | 27.2 |
|                                                                  | 12H | 25.3                                              | 25.8 | 25.7 | 26.3 | 26.7 | 25.9                                       | 26.5 | 26.3 | 26.9 | 27.3 | 27.3 |
| 8H                                                               | 4H  | 24.7                                              | 25.3 | 25.1 | 25.7 | 26.2 | 25.2                                       | 25.9 | 25.7 | 26.3 | 26.7 | 26.7 |
|                                                                  | 6H  | 25.4                                              | 25.9 | 25.8 | 26.3 | 26.8 | 25.9                                       | 26.5 | 26.4 | 26.9 | 27.3 | 27.3 |
|                                                                  | 8H  | 25.7                                              | 26.1 | 26.1 | 26.6 | 27.0 | 26.2                                       | 26.7 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 27.6 |
|                                                                  | 12H | 25.9                                              | 26.3 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 26.4                                       | 26.8 | 26.9 | 27.3 | 27.8 | 27.8 |
| 12H                                                              | 4H  | 24.7                                              | 25.3 | 25.2 | 25.7 | 26.2 | 25.2                                       | 25.8 | 25.7 | 26.2 | 26.7 | 26.7 |
|                                                                  | 6H  | 25.5                                              | 25.9 | 25.9 | 26.4 | 26.8 | 26.0                                       | 26.4 | 26.5 | 26.9 | 27.4 | 27.4 |
|                                                                  | 8H  | 25.8                                              | 26.2 | 26.3 | 26.6 | 27.1 | 26.3                                       | 26.7 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 27.7 |
|                                                                  | 12H | 25.9                                              | 26.3 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 26.4                                       | 26.8 | 26.9 | 27.3 | 27.8 | 27.8 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |      |
| S = 1.0H                                                         |     | +0.1 / -0.2                                       |      |      |      |      | +0.1 / -0.1                                |      |      |      |      |      |
| S = 1.5H                                                         |     | +0.3 / -0.4                                       |      |      |      |      | +0.2 / -0.4                                |      |      |      |      |      |
| S = 2.0H                                                         |     | +0.4 / -0.8                                       |      |      |      |      | +0.4 / -0.7                                |      |      |      |      |      |
| Standard table                                                   |     | BK05                                              |      |      |      |      | BK06                                       |      |      |      |      |      |
| Correction<br>Summand                                            |     | 7.3                                               |      |      |      |      | 8.4                                        |      |      |      |      |      |
| Corrected Glare Indices referring to 825lm Total Luminous Flux   |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |      |

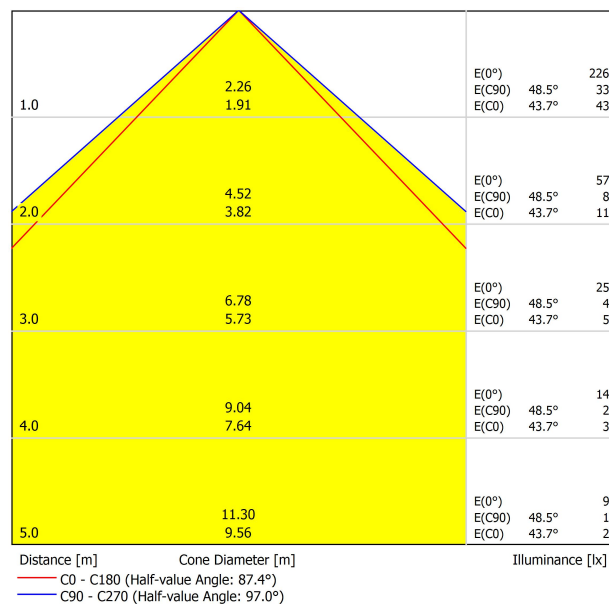

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN




Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen




Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

