




## DIMENSIONS



|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Nom       | LENS LIGHT 2700K W                    |
| Référence | A4690100W                             |
| Coleur    | Blanc                                 |
| RAL       | Couleur de masse similaire à RAL 9016 |
| Catégorie | CEILING RECESSED                      |

## PRODUIT

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Type                               | LED               |
| Flux lumineux brut                 | 510 lm            |
| Température de couleur             | 2700 K            |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2    |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90          |
| Puissance                          | 5,7 W             |
| Courant                            | 500 mA            |
| Efficacité                         | 89 lm/W           |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 > 108.000h |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 82% |
| Angle du faisceau lumineux | 12° |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Driver                          | Inclus                                   |
| Valeurs de puissance du système | 7,67 W                                   |
| Tension                         | 220V/240V                                |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                                 |
| Variation d'intensité           | Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/>                 |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Étanchéité                | IP20                                                        |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter                                          |
| Dimensions d'encastrement | Ø38 mm                                                      |
| Poids                     | 135 g                                                       |
| Poids avec emballage      | 185 g                                                       |
| Dimensions de l'emballage | 198 x 82 x 70 mm                                            |
| Unités par emballage      | 1                                                           |
| Matériaux                 | Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate |

## D'AUTRES DONNÉES



Le luminaire compact Lens Light baigne la silhouette d'une lumière de scène puissante et concentrée, parfait pour un éclairage d'accentuation. Son design suit la ligne discrète et la simplicité apparente du Shot Light mais gagne une présence décorative en comme point de lumière dirigée qui explore le côté le plus dramatique de l'éclairage intérieur.

DIAGRAMME POLAIRE



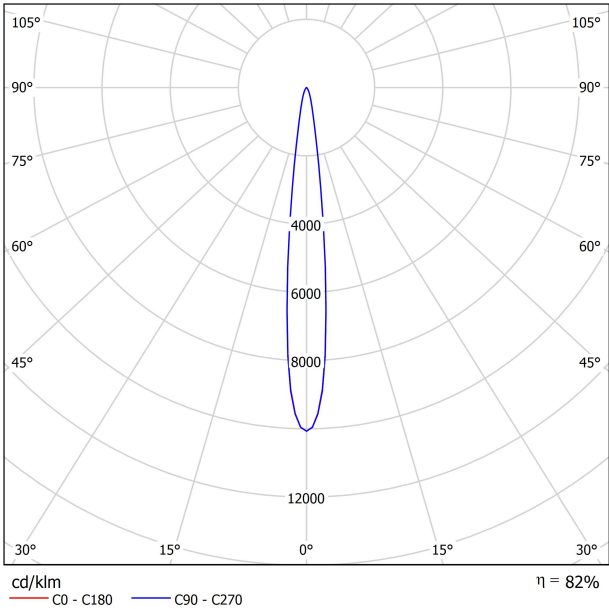


DIAGRAMME CONIQUE

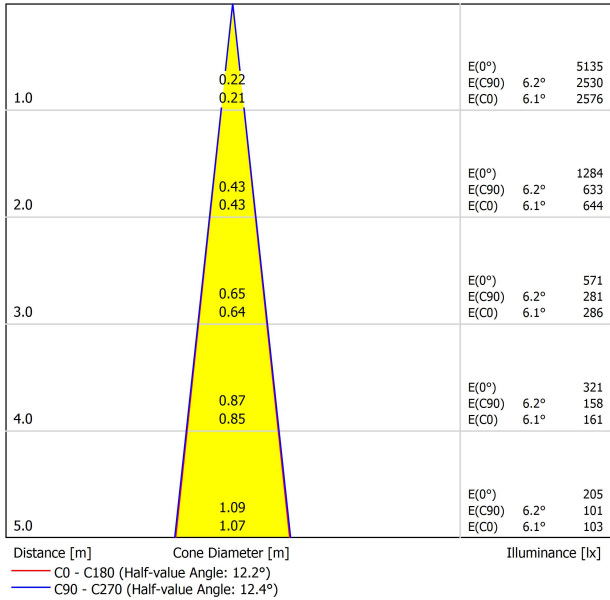

UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                |    |                                                   |     |     |     |     |                                            |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                  |    | 70                                                | 70  | 50  | 50  | 30  | 70                                         | 70  | 50  | 50  | 30  | 30  |
| p Ceiling                                                        |    | 50                                                | 30  | 50  | 30  | 30  | 50                                         | 30  | 50  | 30  | 30  | 30  |
| p Walls                                                          |    | 50                                                | 30  | 50  | 30  | 30  | 50                                         | 30  | 50  | 30  | 30  | 30  |
| p Floor                                                          |    | 20                                                | 20  | 20  | 20  | 20  | 20                                         | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  |
| Room Size<br>X      Y                                            |    | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |     |     |     |     | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |     |     |     |     |     |
| 2H                                                               | 2H | 3.2                                               | 3.8 | 3.4 | 4.0 | 4.2 | 3.2                                        | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 4.5 |
|                                                                  | 3H | 3.5                                               | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 3.5                                        | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.6 |
|                                                                  | 4H | 3.5                                               | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 3.5                                        | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 4.8 |
|                                                                  | 6H | 3.7                                               | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 3.8                                        | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.0 |
|                                                                  | 8H | 3.9                                               | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 3.9                                        | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.3 |
| 4H                                                               | 2H | 4.1                                               | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 4.2                                        | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.6 |
|                                                                  | 3H | 3.4                                               | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 3.4                                        | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 4.7 |
|                                                                  | 4H | 3.7                                               | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 3.7                                        | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.9 |
|                                                                  | 6H | 3.8                                               | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 3.8                                        | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.2 |
|                                                                  | 8H | 4.1                                               | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 4.2                                        | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 |
| 8H                                                               | 2H | 4.4                                               | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 4.5                                        | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 |
|                                                                  | 3H | 4.7                                               | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.8 | 4.9                                        | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 6.3 |
|                                                                  | 4H | 3.8                                               | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 3.8                                        | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.2 |
|                                                                  | 6H | 4.3                                               | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 4.3                                        | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 5.9 |
|                                                                  | 8H | 4.7                                               | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.8 | 4.8                                        | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 6.3 |
| 12H                                                              | 2H | 5.2                                               | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 5.5                                        | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 6.6 | 6.9 |
|                                                                  | 3H | 3.8                                               | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 3.8                                        | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.2 |
|                                                                  | 4H | 4.3                                               | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 4.4                                        | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 5.5 | 5.8 |
|                                                                  | 6H | 4.8                                               | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.9 | 4.9                                        | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 6.4 |
|                                                                  | 8H | 4.8                                               | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.9 | 4.9                                        | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 6.4 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |    |                                                   |     |     |     |     |                                            |     |     |     |     |     |
| S = 1.0H                                                         |    | +3.6 / -7.7                                       |     |     |     |     | +3.5 / -7.5                                |     |     |     |     |     |
| S = 1.5H                                                         |    | +6.2 / -8.9                                       |     |     |     |     | +6.2 / -8.6                                |     |     |     |     |     |
| S = 2.0H                                                         |    | +8.2 / -10.3                                      |     |     |     |     | +8.2 / -10.0                               |     |     |     |     |     |
| Standard table                                                   |    | BK00                                              |     |     |     |     | BK00                                       |     |     |     |     |     |
| Correction                                                       |    | -3.0                                              |     |     |     |     | -3.0                                       |     |     |     |     |     |
| Summand                                                          |    | -3.0                                              |     |     |     |     | -3.0                                       |     |     |     |     |     |
| Corrected Glare Indices referring to 510lm Total Luminous Flux   |    |                                                   |     |     |     |     |                                            |     |     |     |     |     |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN




Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen




Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

