


Rtr B. S8 Roman Ogee 34/mm - 1 pc

FRAISES PROFILÉES

- Carbure de tungstène à grain fin infusé au cobalt pour une durabilité et une longévité optimales, carbure plus épais donc adapté à plusieurs réaffûtages.
- Le carbure est brasé sur le corps grâce à un procédé en triple couche (argent-cuivre-argent) pour offrir la liaison la plus solide.
- Le processus d'affûtage CNC multi-axes produit une géométrie de tranchant ultra-affûtée pour une meilleure tenue de coupe – Reste affûté plus longtemps.
- Le revêtement anti-friction réduit le coincement, la friction et l'accumulation de chaleur pour des coupes plus froides ; il protège également la fraise contre la corrosion et l'accumulation de résine.
- Épaulement anti-recul : contrôle la profondeur de coupe et minimise le kickback.
- 2 arêtes en carbure assurent un profil en forme de S propre.
- Guidage par roulement, donc pas besoin de guide latéral.
- Pour de meilleurs résultats, plusieurs passes sont recommandées.
- Les références 4932501038 et 4932501039 comportent une marche supplémentaire pour plus de possibilités décoratives.

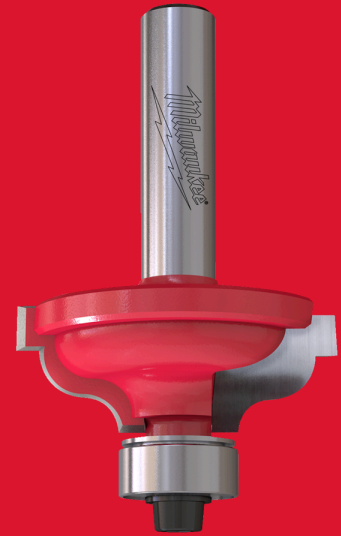

| | |
|----------------------|------------|
| ∅ (mm) | 34 |
| Article Number | 4932501039 |
| Conditionné par | 1 |
| Diamètre de la tige | 8 |
| Materials suited for | Bois |
| Radius [mm] | 4.8 / 3.6 |