




Ø 328 mm
 Anthracite ●
 Source : LED
 Puissance absorbée : 15 W
 Flux : 1400 Lm
 IP44/IK07
 Classe II

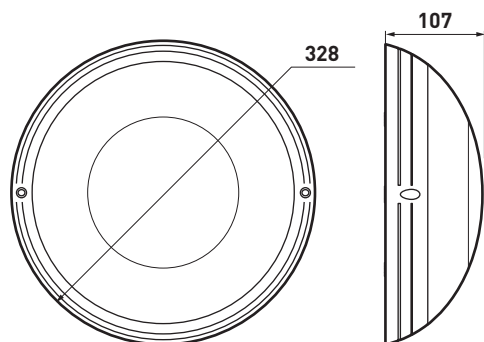

ASTREO

Hublot LED standard, ON/OFF

Référence : SL532183

DESRIPTIF

- Luminaire anthracite rond Ø 328 mm IP44, IK07, Classe II, délivrant un flux lumineux de 1400 Lm pour une efficacité lumineuse de 90 Lm/W avec un IRC > 80 équipé de LED 4000 K.
- Fonctionnement ON/OFF.
- Corps, bague et diffuseur en polycarbonate.
- Vis cruciformes.

FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

- Bagues fixées par des vis imperdables.
- Bornes automatiques.

service Relations Pro

0810 48 48 48

Service gratuit
+ prix appel

du lundi au vendredi 8 h à 18 h
 128, av. de Lattre-de-Tassigny
 87045 Limoges Cedex - France
 E-mail : accessible sur sarlam.com

SL532183_CCTP_20170202