


Description et principales caractéristiques techniques

Alimentation modulaire pour système BUS G2P et kits SOUL vidéo (sauf LITE)

- 30 Vcc / 1.5 A
- Boîtier Rail DIN 8 modules
- Connecteur BUS débrochable
- Utilisée aussi pour l'alimentation de GPPS/G2P

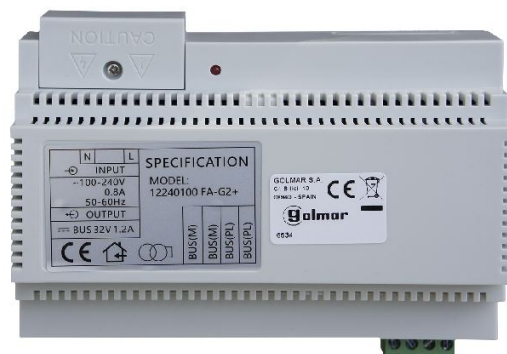

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 95 x 138 x 60

Notice



Avantages :

- Montage rail DIN

Utilisations :

- Installations résidentielles kits vidéo SOUL G2P
- Installations collectives G2P

Produits associés :

G EL 632/G2P

Groupe vidéo couleur BUS 2fils, caméra orientable 120°, norme handicap (G2P)



G ART1

Poste audio mains-libres avec réglage/exclusion niv. d'appel et ouv. auto (G2P)



G T ART

Poste audio à combiné avec réglage/exclusion niv. d'appel et ouv. auto (G2P)



G ART 4 H/LITE

Moniteur vidéo couleur ART4 mains libres 4.3" (Boucle M.) (G2P)



G ART7W

Moniteur vidéo couleur ART7 mains libres tactile 7"ABS blc. WiFi (Mémoire)(G2P)

