


Code EAN : 3660555050119

- Dérivateur 5 -2300 MHz 2 dérivation
- Passage : T : 1.5 / S : 3.5 dB
- Dérivation : T : 25 / S : 25 dB
- Connectique F

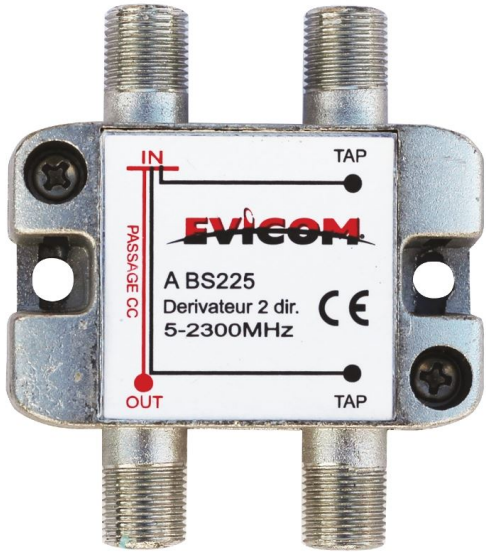

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 51 x 62 x 20

Avantages :

- Boîtier zinc nickelé
- Efficacité de blindage > 80dB - Classe "A"
- Indice de protection IP51
- Passage d'alimentation dans le passage 1 A

Utilisations :

- Installation individuelle et collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et Satellite

Principales caractéristiques techniques :


Nombre de sorties	2
Bande passante	5-2300 MHz
Perte de dérivation à 860 MHz	25 dB
Perte de dérivation à 2 300 MHz	25 dB
Perte de passage à 470 MHz	1.5 dB
Perte de passage à 2 300 MHz	3.5 dB
Découplage entre sorties à 860MHz	30 dB

Découplage entre sorties à 2 300MHz	28 dB
Découplage sorties\dér. à 860 MHz	28 dB
Découplage sorties\dér. à 2 300 MHz	20 dB
Linéarité à 860 MHz	1 dB
Linéarité à 2 300 MHz	1 dB
R.O.S. à 860 MHz	1.5 dB
R.O.S. à 2 300 MHz	2 dB

Produits associés :


A F 58

Connecteur F à visser pour
câble V17VATCA - 17PATCA




V 17 PATCA/100

Câble de distribution PE noir
6.8 mm classe A en 100 m



V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC
blanc 6.8 mm classe A en
100 m



A BS/DIN

Deux pattes de fixation rail
DIN pour répartiteurs et
dérivateurs série A BS/xxx



A HST 01

Outil métallique pour visser
les connecteurs F.

