


Code EAN : 3660555050690

- Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 6 dérivation
- Passage : T:1.5 / S:3.5 dB
- Dérivation : T:21 / S:23 dB
- Connectique F

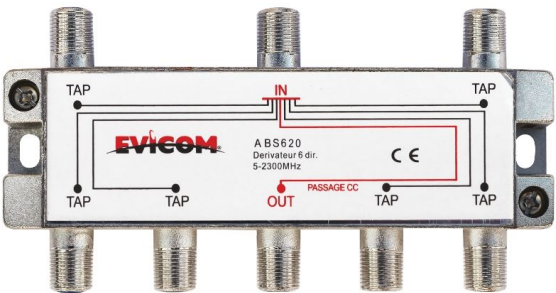

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 60 x 115 x 20

Avantages :

- Boîtier zinc nickelé
- Efficacité de blindage > 80dB - Classe "A"
- Indice de protection IP51
- Passage d'alimentation dans le passage 1 A

Utilisations :

- Installation individuelle et collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et Satellite

Principales caractéristiques techniques :

Nombre de sorties	6
Bande passante	5-2300 MHz
Perte de dérivation à 860 MHz	21 dB
Perte de dérivation à 2 300 MHz	23 dB
Perte de passage à 470 MHz	1.5 dB
Perte de passage à 2 300 MHz	3.5 dB
Découplage entre sorties à 860MHz	30 dB

Découplage entre sorties à 2 300MHz	23 dB
Découplage sorties\dér. à 860 MHz	30 dB
Découplage sorties\dér. à 2 300 MHz	23 dB
Linéarité à 860 MHz	1 dB
Linéarité à 2 300 MHz	1 dB
R.O.S. à 860 MHz	1.5 dB
R.O.S. à 2 300 MHz	2 dB

Produits associés :

A F 58	V 17 PATCA/100	V 17 VATCA/100	A BS/DIN	A HST 01
Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA	Câble de distribution PE noir 6.8 mm classe A en 100 m	Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m	Deux pattes de fixation rail DIN pour répartiteurs et dérivateurs série A BS/xxx	Outil métallique pour visser les connecteurs F.
