# A WD 021/A

## Répartiteur 2 directions F
## Spécial commutation

Code EAN : 3660555011103

- Répartiteur 5 - 2 300 MHz - 2 sorties
- Spécial COMMUTATION SATELLITE
- Passage : Ter: 3.5 dB, Sat : 5.0 dB
- Passage d'alimentation non directif
- Connectique F

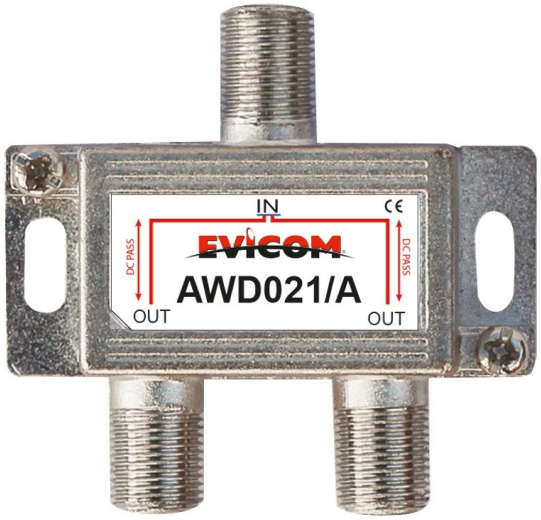


### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 60 x 28 x 17

A se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

### Avantages :

- Boîtier en zinc nickelé
- Pertes égales sur toutes les sorties
- Efficacité de blindage > 80dB
- Passage d'alimentation non directif

### Utilisations :

- Installation collective TV/SAT
- Spécial COMMUTATION SATELLITE

### Principales caractéristiques techniques :

| | |
|---|---|
| Nombre de sorties | 2 |
| Bande passante | 5-2300 MHz |
| Perte de passage à 860 MHz | 3.5 dB |
| Perte de passage à 2 300 MHz | 5 dB |
| Linéarité à 860 MHz | 0.5 dB |

| | |
|---|---|
| Linéarité à 2 300 MHz | 0.5 dB |
| Découplage entre sorties à 860MHz | 22 dB |
| Découplage entre sorties à 2 300MHz | 18 dB |
| R.O.S. à 860 MHz | 1.3 dB |
| R.O.S. à 2 300 MHz | 2 dB |

### Produits associés :

**A F 58**

Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA



**A F 57**

Connecteur F à visser pour câble 17VATCA - 17PATCA

**S PI 22**

Injecteur de courant 5-2150 MHz connectique F.



**S PS 25**

Alimentation 18 volts pour commutateur satellite 8 polarisations

**EVICOM SAS**
33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr