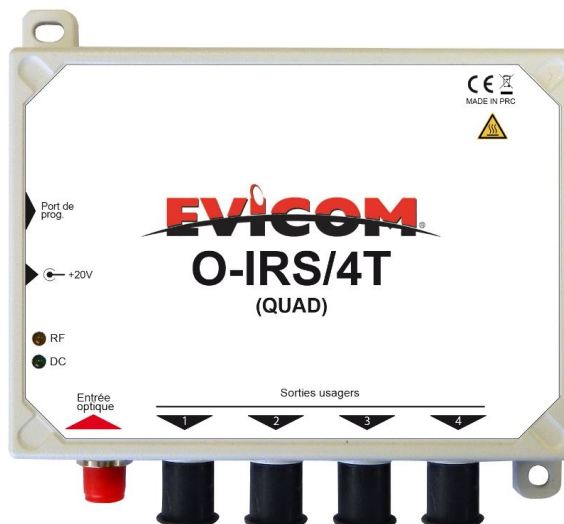



- Récepteur optique QUAD
- 1 sat + terrestre
- Niveau de sortie Terrestre : 71 dBμV
- Niveau de sortie Satellite : 75 dBμV

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 115 x 125 x 27

**Notice****Avantages :**

- Conversion des signaux optiques en HF
- Permet de raccorder quatre terminaux satellites
- Peut être alimenté par les terminaux satellites des usagers

**Utilisations :**

- Réseau terrestre et satellite en fibre optique
- Installation petite collective
- Installation individuelle

**Principales caractéristiques techniques :****Produits associés :****O-FIB 0502/C**

Fibre optique VRD double de 50 m connectique FC/PC à FC/PC

**O-FIB 100/C**

Fibre optique de 100 m connectique FC/PC

**O-IRS/OTX/K**

Kit LNB + EMETTEUR OPTIQUE composé d'un O-LNWB + O-IRS/OTX

**O-REP 2 D**

Répartiteur optique 2 directions connectique FC/PC

**S PAF 100**

Parabole fibre-SMC 100 cm blanche- Dim : 100 x 90 cm

