

Multisensor Aerosol KNX

V3.0

EAN 4007841 079192

Réf. 079192



air humidity



air pressure



brightness



CO2



temperature



VOC



0 - 255 min

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

KNX



CE

Description du fonctionnement

Le spécialiste pour de meilleures conditions de travail et d'apprentissage. Le multi-capteur Aerosol KNX ne fournit pas seulement des informations supplémentaires fiables au système de gestion du bâtiment telles que la température, l'humidité de l'air, la pression atmosphérique, les composés organiques volatiles (COV), la teneur en CO2 et la luminosité. Il calcule également le risque d'infection potentiel dans l'air et l'affiche sous forme d'informations communiquées au système KNX. Pour un climat ambiant sain. Sans détection True Presence®.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	33 x 123 x 123 mm
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Bluetooth, Bus
Avec télécommande	Non
UC1, Code EAN	4007841079192
Modèle	autre
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau individuel, salle commune, salle du personnel soignant, salle de conférences / salle de réunion, Intérieur, kitchenette
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastré, Plafond

Alimentation électrique	30 V
Consommation propre	0,5 W
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	CO2, Interrupteur crépusculaire, Pression d'air, Humidité de l'air, Température, COV
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonctions KNX	Risque d'infection, Air vicié, Confort, CO2, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Fonction logique, Pression d'air, Sortie humidité de l'air, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Sortie température, COV
Mise en réseau possible	Oui

Multisensor Aerosol KNX

V3.0

EAN 4007841 079192

Réf. 079192

Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique


Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	15 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catégorie de produits	Multi capteur

Accessoires

EAN 4007841 063870

Adaptateur en saillie pour Multisensor

Zone de détection

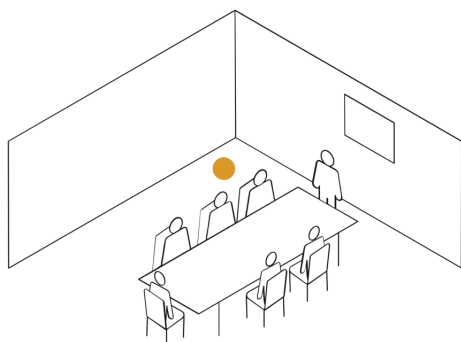

Dessin dimensionnel

