

Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

L 840 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
EAN 4007841 079277
Réf. 079277



LED

3000 K



30 years (Ø 4,5h / day)



IP44

2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



4h



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



energy saving

Description du fonctionnement

Le cube d'éclairage moderne. Le luminaire d'extérieur cubique à LED L 840 C sans détecteur séduit par son design noble et met parfaitement en scène tous les murs d'une maison en diffusant une lumière LED blanc chaud (3000 K) pour 319 lm. Il est idéal pour les terrasses, les entrées de maison et les façades. Une application permet de mettre plusieurs luminaires en réseau via Bluetooth pour former des groupes de luminaires. Si le système inclut un luminaire à détection, tous les luminaires s'allument en même temps dès qu'un mouvement est détecté. Coloris : anthracite.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	134 x 110 x 110 mm	Puissance	9,1 W
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Interrupteur crépusculaire	Non
Garantie du fabricant	3 ans	Flux lumineux total du produit	319 lm
Réglages via	Bluetooth Mesh, Smartphone, Tablette	Flux lumineux mesure (360°)	319 lm
Avec télécommande	Non	Efficacité totale du produit	35 lm/W
Variante	sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth	Température de couleur	3000 K
UC1, Code EAN	4007841079277	Ampoule	LED non interchangeable
Applications	Extérieur	Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Emplacement, pièce	extérieur, jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon	Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Coloris	anthracite	Culot	sans
Plaque numéros de maison autocollants inclus	Non	Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Contenu de l'emballage	1	Allumage en douceur	Non
Lieu d'installation	mur	Éclairage permanent	commutable
Résistance aux chocs	IK03	Fonction balisage	Non
		Éclairage principal réglable	0 - 100 %
		Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non

Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

L 840 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
EAN 4007841 079277
Réf. 079277



Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz


Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Catégorie de produits	Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

Accessoires

EAN 4007841 088620

Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

Dessin dimensionnel

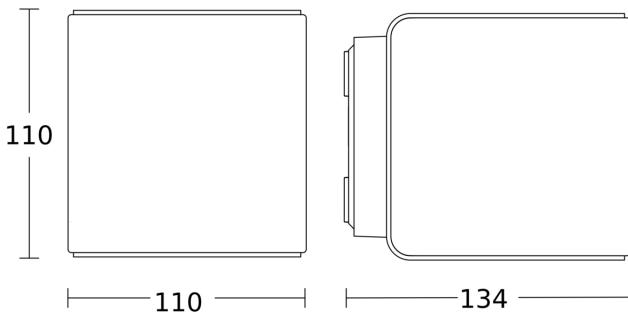

Courbe de distribution lumineuse

