

MD IR N130

COM1 - En saillie anthracite
EAN 4007841 069032
Réf. 069032



infrared sensor 130°



max. 13 m



Eagle Eye Technology



Bluetooth



Settings via App



Digital sensor setting



2 - 2000 lux (via App)



IP54



CE

Description du fonctionnement

Solution de détection parfaite pour les entrées et les façades. Le puissant MD IR N130 compatible avec les LED (600 W) avec une zone de détection de 130° pour le montage mural et une détection Eagle Eye étendue en cas de mouvement frontal ainsi qu'une commande et une mise en réseau confortables via Bluetooth Mesh. Inclut des fonctions Connect intelligentes pour la mise en réseau de luminaires, de programmes de temporisation et de boutons-poussoirs radio. Support mural d'angle disponible en option.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	87 x 82 x 98 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bluetooth, Smartphone, Tablette
Avec télécommande	Non
Variante	COM1 - En saillie anthracite
UC1, Code EAN	4007841069032
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, extérieur, Cour et allée, Intérieur
Coloris	anthracite
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	angle, mur
Montage	En saillie

Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	130 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Oui
Portée radiale	r = 2.5 m (7 m²)
Portée tangentielle	r = 13 m (192 m²)
Zones de commutation	147 zones de commutation
Matériau de recouvrement	caches enfichables
Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Sortie de relais, Suivi des données

MD IR N130

COM1 - En saillie anthracite
EAN 4007841 069032
Réf. 069032



Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP54
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	10 pcs.
Consommation propre	0,5 W


Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Reichweite Radial Eagle Eye max.	6 m
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

MD IR N130

COM1 - En saillie anthracite
EAN 4007841 069032
Réf. 069032




Zone de détection



Hauteur d'installation: 1,80 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel 1

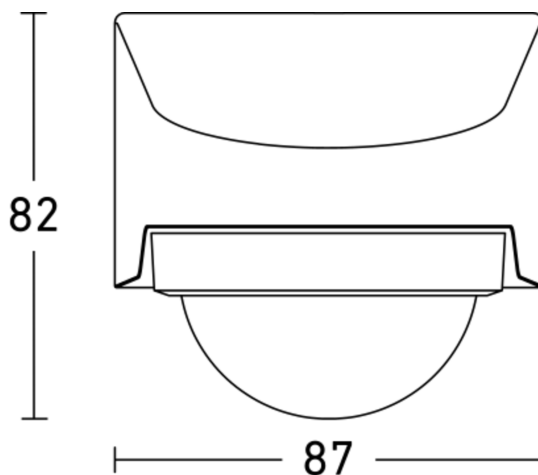

Dessin dimensionnel 2

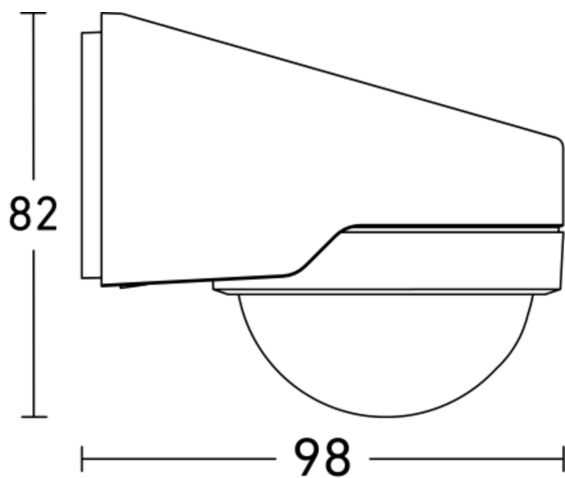


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

