

XLED PRO Expanse

sans détecteur de mouvement - blanc
EAN 4007841 091231
Réf. 091231



LED

30 years (Ø 4,5h /
day)

3000 K

3000K warm-white



IP54



IK03



networkable via
cable



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Description du fonctionnement

Une lumière panoramique jusque dans les moindres recoins. Le projecteur LED XLED PRO Expanse éclaire tous les angles, même les plus cachés. Avec ses trois puissantes surfaces lumineuses, il offre un éclairage panoramique grand angle qui illumine même les zones difficiles d'accès. Avec 13,6 W et 1642 lm, le XLED PRO Expanse fournit une lumière puissante et chaude (3000 K) qui éclaire parfaitement l'environnement. Que ce soit en haut, en bas, à droite ou à gauche, le projecteur est entièrement rotatif, inclinable et verrouillable, et peut donc être adapté aux besoins individuels. Grâce à son indice de protection IP54 et à sa construction robuste IK03, il est également très résistant et bénéficie d'une garantie de 5 ans. Disponible en anthracite et en blanc, ainsi qu'en version avec détecteur de mouvement.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	195 x 195 x 174 mm
Avec source	oui, source LED
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	sans détecteur de mouvement - blanc
UC1, Code EAN	4007841091231
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	jardin, entrée, Cour et allée, entrepôt, tout autour du bâtiment, gymnase, terrasse / balcon
Coloris	blanc
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur
Montage	En saillie, Mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe	II

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flux lumineux total du produit	1642 lm
Flux lumineux mesure (360°)	1642 lm
Efficacité totale du produit	121 lm/W
Température de couleur	3000 K
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Allumage en douceur	Non
Fonction balisage	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Détecteur/Ssclave
Mise en réseau via	Câble
Puissance	13,6 W
R9-Farbwiedergabeindex	18
Catégorie de produits	Projecteur LED sans détecteur

XLED PRO Expanse

sans détecteur de mouvement - blanc
EAN 4007841 091231
Réf. 091231

Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Polycarbonate

Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse	E
--	---

Dessin dimensionnel

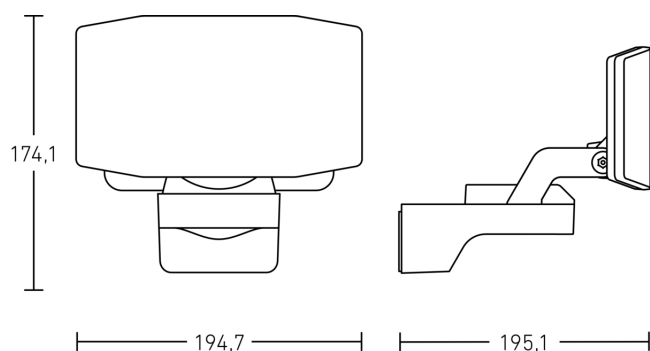


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

