

DL Vario Quattro PRO LED

Bl. neutre argenté
EAN 4007841 035495
Réf. 035495



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



infrared sensor ideal 12 x 12 m



Scalable in every direction



IP54



2 - 1000 lux




5 sec - 30 min



soft light start



manual override 4h



networkable via cable

Description du fonctionnement

Exactement où vous le souhaitez. Finis les déclenchements intempestifs gênants. Quatre détecteurs infrarouges de précision garantissent une détection complète de 360° et peuvent être réglés individuellement dans quatre directions. Il est ainsi possible de régler avec grande précision la zone de détection. Portée : 2 à 8 m. Design sobre sans éléments de détection gênants, les lentilles de détection étant intégrées de manière pratiquement invisible derrière le cache du luminaire - une nouveauté mondiale brevetée ! 1430 lm pour 14 W. Blanc neutre ou blanc chaud.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	310 x 69 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	Bl. neutre argenté
UC1, Code EAN	4007841035495
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, extérieur, entrée, Cour et allée, Intérieur
Coloris	argenté
Lieu d'installation	plafond
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP54
Classe	II

Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Oui
Détails portée	Portée de 2 à 8 m réglable dans 4 directions (respectivement 90°)
Portée radiale	6 x 6 m (36 m ²)
Portée tangentielle	16 x 16 m (256 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	1430 lm
Flux lumineux mesure (360°)	1430 lm
Efficacité totale du produit	102 lm/W
Température de couleur	4000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000

DL Vario Quattro PRO LED

Bl. neutre argenté
 EAN 4007841 035495
 Réf. 035495



Caractéristiques techniques

Température ambiante	-20 – 35 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	14 W
Tubes fluorescents ballasts électroniques	500 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	500 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	500 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	500 VA
Lampes LED < 2 W	16 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W
Lampes LED > 8 W	64 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Consommation propre	0,5 W
Hauteur de montage max.	6,00 m
Mode esclave réglable	Non
Angle d'ouverture	180 °
Protection au ras du mur	Oui


Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 30 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	10/30 min, toute la nuit
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau, nombre	max. 10 luminaires
Fonction balisage en pourcentage	10 %
Fonction balisage en pourcentage, de 10 %	
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	10 %
Mise en réseau via	Câble
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Hauteur de montage optimale	2,8 m

DL Vario Quattro PRO LED

Bl. neutre argenté
 EAN 4007841 035495
 Réf. 035495




Zone de détection



Mögliche Montagehöhe: 2.00 m – 6.00 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential
 4 skalierbare Zonen

Dessin dimensionnel

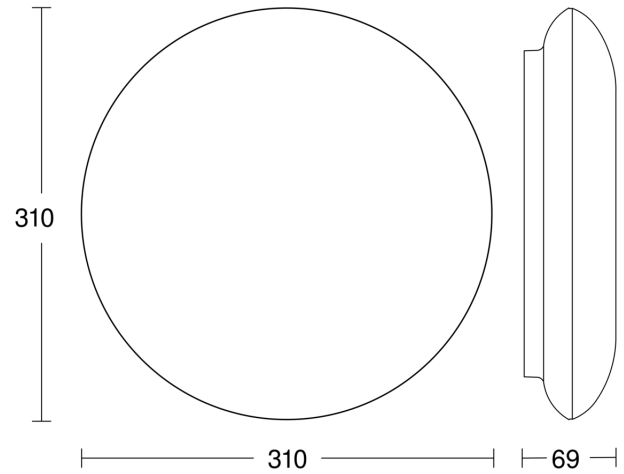

Courbe de distribution lumineuse


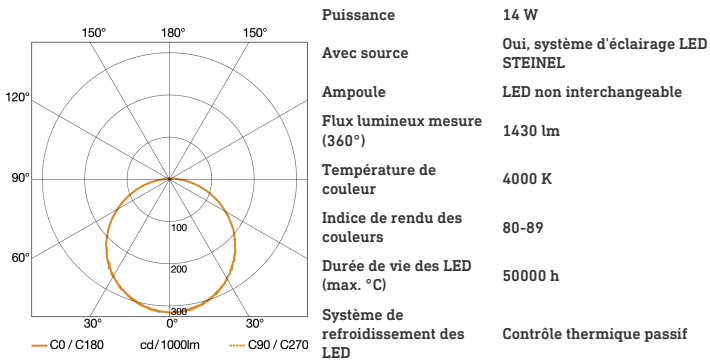


Schéma du circuit principal



Luminaire extérieur LED à détection - Professional Line

DL Vario Quattro PRO LED

Bl. neutre argenté
EAN 4007841 035495
Réf. 035495



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

