

# Ventilation individuelle simple flux

VMC - simple flux hygroréglable

## KIT BAHIA COMPACT micro-watt



### LES + PRODUITS

- Extra plat < 19 cm.
- Silencieux : 19 dB (A) seulement à la bouche cuisine.
- Idéal pour les installations en volume habitable.
- Très basse consommation : à partir de 8,2 W-Th-C.
- Rejet Ø 160 : conforme à la nouvelle réglementation hygro.

### CONFORMITÉ(S)

- Nouvel Avis Technique CSTB : n° 14/13-1909.
- Certificat CSTBat : n° 70/01-CHY5-1909.
- Eligible au CEE : fiche opération n° BAR-TH27.
- Sécurité électrique CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.

### GAMME R1

Désignation	Référence
<b>BAHIA COMPACT micro-watt pour hygro B</b>	
Kit BAHIA COMPACT micro-watt T3+ hygro B*	11033203
Groupe COMPACT micro-watt seul	11033114

### DESCRIPTION

- Groupe en matière plastique recyclable :
  - 1 piquage Ø 125 mm démontable,
  - 4 piquages Ø 80 mm démontables,
  - rejet Ø 160 mm,
  - silent-blocs pré-montés,
  - vis et rondelles de fixation fournies.
- Architecture double coque acoustique brevetée.
- Moto-ventilateur désolidarisé du caisson, par silent-blocs et joint au refoulement.
- Moteur EC 1 vitesse sur roulements à billes avec protection thermique, à technologie silencieuse.
- Kit livré avec colliers Easy clip et bouches hygroréglables Bahia Curve.


### DOMAINE D'APPLICATION

- VMC simple flux hygroréglable pour logement individuel (maison ou appartement).
- Neuf et rénovation.
- Raccordement de 1 cuisine et 4 sanitaires maximum.


### MISE EN ŒUVRE

- Groupe fixé par 4 vis.
- Installation multi-positions, en volume chauffé, combles ou garage.
- Raccordement en Ø 125 en cuisine et en Ø 80 en bain, WC et cellier.
- Raccordement du rejet en Ø 160 mm.
- Raccordement avec des conduits souples ou rigides. Hors volume chauffé, isoler le réseau.
- Commande de la bouche cuisine par bouton poussoir (non fourni).
- Alimentation bouche cuisine PUSH et WC PRES par pile (alcaline 9V, type LR 61 non fournies).

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

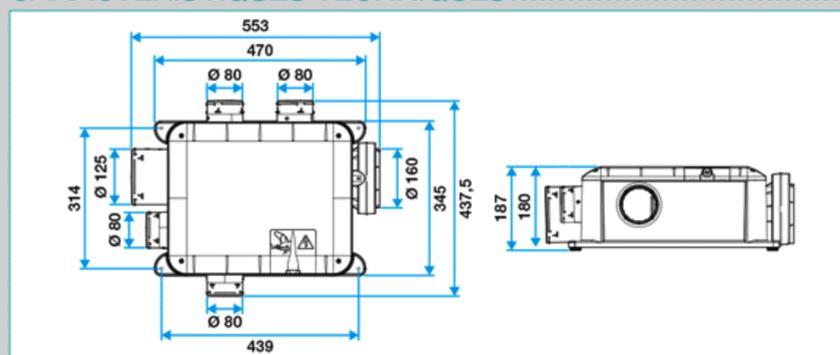

Encombrement (mm)

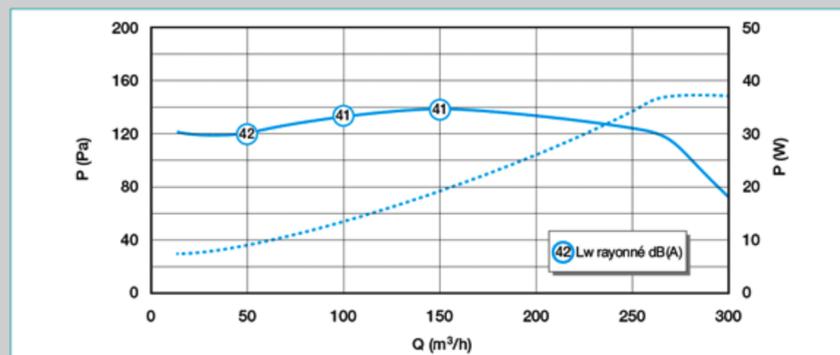

Caractéristiques aérauliques

- Ventilateur à courbe plate pour 4 sanitaires maximum.
- Débit réglé par les bouches.
- Caractéristiques certifiées (référentiel CSTBat E.T. 35/03) : www.certita.fr
- Niveau de pression acoustique bouche cuisine :  $L_p(2m) = 19$  dB (A).
- Niveau de puissance acoustique bouche cuisine :  $L_w = 33$  dB (A).
- Conso hygro B : de 8,2 à 14,7 W-Th-C du F1 (1 bain/WC) au F7 (3 bains + 1 WC).
- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé.
- intensité de protection : 2 A.
- Classement du groupe : IPX2.
- Poids (groupe seul) : 3,6 kg.

### COMPOSITION DES KITS

Désignation du kit	Kit BAHIA COMPACT micro-watt	Groupe COMPACT micro-watt
	<b>Pour 1 cuisine, 1 bain, 1 WC</b>	
Références	11033203	11033114
Groupe COMPACT micro-watt	1	1
Kit de Fixation	1	1
Bouchon Ø 80 mm	2	3
Raccord Ø 125 mm	1	1
Collier Easy-clip Ø 125 mm	1	
Raccord Ø 80 mm	4	4
Collier Easy-clip Ø 80 mm	2	
Raccord + Collier Easy-clip Ø 160 mm	1	
C13 PUSH + manchette Ø 125 mm	1	
B13 + manchette Ø 80 mm	1	
W13 PRES + manchette Ø 80 mm	1	