

**Bouche d'extraction simple flux autoréglable****11019094  
BAP'SI S1-Modulo sans fût - Blanc**

La bouche BAP'SI Simple Débit Sanitaire, idéale pour les logements neufs, elle permet de garantir un débit d'air constant quelles que soient les conditions dans le logement.



Bap'SI simple débit sanitaire

**PLUS PRODUIT**

- Version modulo avec débits adaptables sur chantier
- joint Roll-In pour une meilleure étanchéité
- entretien simplifié

**Principes de fonctionnement**

Dans un système de VMC autoréglable, le débit d'air est constant quelles que soient les conditions atmosphériques ou l'occupation des pièces.

**Description produit**

BAP'SI est une bouche d'extraction autoréglable simple débit à destination des logements collectifs neufs et en rénovation. BAP'SI a un design inédit avec un joint Roll-In.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- BAP'SI Simple Débit Sanitaire doit être installée dans les pièces humides,
- la bouche doit être positionnée en partie haute d'une paroi verticale ou au plafond,
- la bouche doit être accessible et démontable,
- versions avec fût D 125 mm se fixe par emboîtement dans une manchette, RT Flex, conduits régides ou sémi régides. Le joint Roll-In assure l'étanchéité et le placage au mur,
- versions sans fût se fixe par clip sur fût D 125 mm, D 116 mm ou D 100 mm. La bouche est vissée directement sur la paroi ou fixée par clip sur une platine de rénovation.

**Argumentaire référence**

Application :

- Bouche d'extraction autoréglable débit simple pour les sanitaires

Description :

- Fixation: sans fût
- Débit réglage : 30 m<sup>3</sup>/h, autres débits : 20 et 15 m<sup>3</sup>/h
- Design inédit
- Couleur : blanc
- Facilité d'installation
- Joint Roll-In

**Bouche d'extraction simple flux autoréglable**

**11019094**  
**BAP'SI S1-Modulo sans fût - Blanc**

**Caractéristiques principales**

- design inédit, sans grille,
- versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre,
- gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglables,
- entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement,
- plage de pression : 50 - 160 Pa.

**Accessoires**


Désignations	Références
Fût Ø 125 mm	11019023
Fût Ø 116	11019024
Fût Ø 100	11019025
Joint d'étanchéité en mousse pour les bouches	11019049
Platine de rénovation à griffes pour Bap'Si et Bahia Curve - Blanc	11019050
Platine rénovation à vis pour Bap'Si et Bahia Curve - Blanc	11019054
Platine d'obturation en rénovation pour les bouches - Blanc	11034108
Manchette tôle à épaulement Ø 125 mm	11012220
Manchette tôle 3 pattes Ø 125 mm	11012252
Manchette mâle Ø 124 mm	11012250
MANCH.TOLE D125 H300 TRIDENT	11022055
Manchette tôle 3 pattes Ø 100 mm	11012253
Manchette tôle Ø 100 mm	11012256
Rondelle de blocage Ø 125 mm	11087043

**Données générales**

Références	Matériau principal	Couleur
11019094	Plastique	Blanc

**Données dimensionnelles**

Références	H (mm)	L (mm)	Ø raccordement (mm)
11019094	162	51	Sans fût

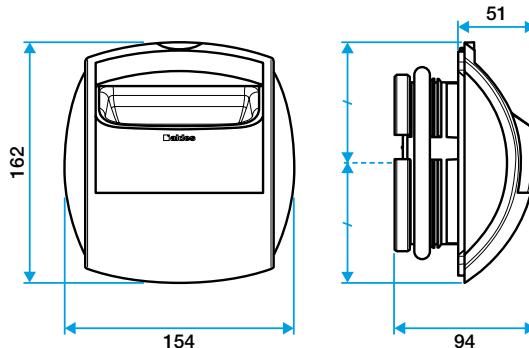

Bap'Si simple débit sanitaire

**Données aérauliques**

Références	Autres débits réglables (m³/h)	Débit nominal (m³/h)	Plage de pression (Pa)
11019094	20 ; 15	30	50-160

**Données acoustiques**

Références	Dnew (C) (dB)	Lw à 136 Pa (dB(A))
11019094	57	31