

Entrée d'air hygroréglable

11014236

EHB² 6-44 m³/h - 34 dB - AluminiumEHB² est une entrée d'air hygroréglable pour menuiserie qui s'intègre discrètement sur toutes les fenêtres.

Entrée d'air hygroréglable EHB2 : entraxe 372 mm

PLUS PRODUIT

- design innovant et harmonieux avec les profils de fenêtre,
- adapte son débit en fonction de l'occupation du logement,
- orientation du flux d'air vers le plafond,
- aucune vis de fixation apparente.

RÈGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° Identification QB37 : 05/02-CHY1-2267;05/02-CHY1-2266
 N° d'avis technique : 14.5/17-2266;14.5/17-2267

Principes de fonctionnement

EHB² permet d'alimenter le logement en air neuf à partir d'une fente dans la menuiserie et d'un auvent côté extérieur.

Description produit

EHB² est une entrée d'air hygroréglable acoustique pour menuiserie. EHB² assure l'amenée d'air neuf et la répartition des débits entrant dans le logement en fonction du taux d'humidité.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- l'entrée d'air EHB² doit être montée uniquement dans les pièces principales : chambres, séjour, salon,
- EHB² doit être positionnée à l'intérieur du logement, dans la partie haute des fenêtres ou sur le coffre de volet roulant,
- le flux d'air entrant doit être orienté vers le plafond,
- s'installe sur tous types de mortaises :
 - fente double 2 x (172 x 12) mm

Argumentaire référence

Application :

- Entrée d'air hygroréglable pour Menuiserie.
- Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm ou fente simple : (250 x 15) mm ou (250x12) mm.

Description :

- Isolement acoustique 34 dB.
- Design innovant et intégration discrète.
- Facilité Mise en oeuvre :.

Entrée d'air hygroréglable

11014236

EHB² 6-44 m³/h - 34 dB - Aluminium

Caractéristiques principales

- entrée d'air hygroréglable acoustique,
- s'installe sur une menuiserie,
- existe en différents coloris.

Accessoires


Désignations	Références
Auvent limitant - Blanc	11011237
Auvent menuiserie - Chêne clair	11011274
Auvent menuiserie - Anthracite	11011424
Auvent menuiserie - Ivoire	11011699
Auvent menuiserie - Aluminium	11011753
Auvent menuiserie - Noir	11011813
Auvent menuiserie - Marron	11011814
Auvent menuiserie - Chêne	11011815
Auvent menuiserie - Blanc	11011988
Auvent acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Blanc	11011972
Auvent acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Aluminium	11011755
Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Chêne clair	11011271
Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Marron	11011260
Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Chêne	11011261
Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Noir	11011262
Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Ivoire	11011263
Auvent acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Anthracite	11011425
Auvent acoustique anti insecte pour EHL, EA, EHB2 - Blanc	11011426
Auvent menuiserie pare-pluie APP - Blanc	11011901
Flasque long - Blanc	11011413
Flasque long - Chêne	11011414
Flasque long - Marron	11011415
Flasque long - Aluminium	11011417
Flasque long - Chêne clair	11011418
Flasque long - Ivoire	11011419
Flasque long - Noir	11011416

Données générales

Références	Matériau principal	Couleur
11014236	Plastique	Aluminium

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	l (mm)	L (mm)	Fente (mm)	Section (cm ²)
11014236	31	45,5	406	2 x (172 x 12)	04-31

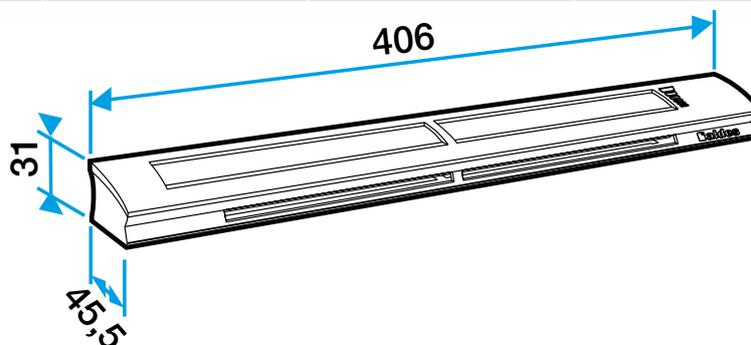

Entraxe : 372 mm

Données aérauliques

Références	Plage de débit d'air (m ³ /h)
11014236	6-44

Entrée d'air hygroréglable



11014236

EHB² 6-44 m³/h - 34 dB - Aluminium

Données acoustiques

Références	Dnew (Ctr) avec auvent standard (dB)	Dnew (Ctr) avec auvent acoustique (dB)
11014236	34	37

Installation

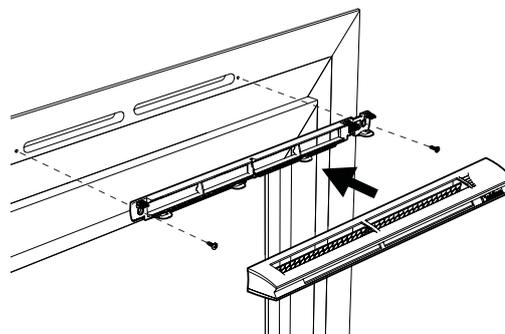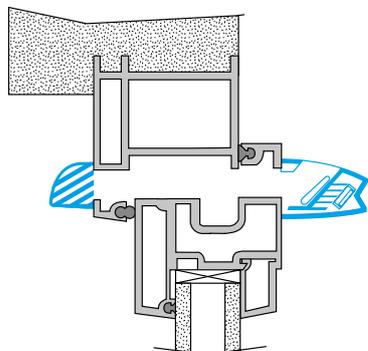

Mise en œuvre entrée d'air EHB2