11026034 Groupe EasyHOME AUTO COMPACT

EasyHOME AUTO COMPACT est une solution de ventilation simple flux silencieuse, extra plate et qui s'intègre parfaitement à tous les





Groupe seul

Groupe en vue de dessus

PLUS PRODUIT

Principes de fonctionnement

EasyHOME AUTO COMPACT renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO constant pour chaque pièce ventilée et un mode BOOST qui active une grande vitesse en cuisine grâce à un inverseur ou une minuterie.

Description produit

EasyHOME AUTO COMPACT est une solution de ventilation simple flux autoréglable qui assure automatiquement les débits d'extraction et offre un renouvellement d'air quotidien et permanent dans le logement.

Un mode BOOST CUISINE peut être activé manuellement.

Une version radio avec sa commande sans fil est également disponible : EasyHOME Auto with Netatmo.

Associé aux grilles de ventilation ColorLINE®, EasyHOME AUTO COMPACT s'intègre parfaitement à la décoration intérieure.

Extra plat, EasyHOME AUTO COMPACT est adapté à une installation en combles comme en espace réduit dans le logement, par exemple en faux-plafond ou en pièce technique.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif. Habitat résidentiel individuel. Rénovation

Mise en oeuvre

- installation en combles ou en faux-plafond,
- 2 vis de fixation seulement : entraxe de fixation 406 mm,
- bandeaux antivibratiles intégrés,
- bornier électrique à connexion rapide,
- raccordement des conduits souples directement sur le groupe,
- accessoires EasyCLIP Algaine disponibles en option.

Argumentaire référence

- Application :
- Pour maison individuelle,
- Pour réseau de ventilation simple flux,
- Rénovation,
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.
- Description :
- Groupe COMPACT en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaire, 1 rejet Ø160/125,
- Débits extraits régulés automatiquement à chaque piquage, grâce aux régulateurs cuisine, bain et WC,
- Moteur AC 2 vitesses.





11026034 Groupe EasyHOME AUTO COMPACT

Caractéristiques principales

- groupe COMPACT en matière plastique recyclable,
- raccordements sur le groupe pour une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires :
- 1 piquage Ø 125 mm cuisine,
- 4 piquages Ø 80 mm sanitaires,
- 1 rejet Ø 160/125 mm grâce à l'adaptateur fourni,
- débits extraits régulés automatiquement à chaque piquage grâce à l'auto amplificateur cuisine et aux régulateurs bain et wc,
- pictogrammes d'aide au montage sur le groupe et les accessoires,
- 2 modes de fonctionnement : mode AUTO et mode BOOST CUISINE,
- moteur AC 2 vitesses.
- kits livrés avec 3 grilles de ventilation ColorLINE® ou 3 grilles BIP.

Caractéristiques complémentaires

- mode AUTO :
- mode de fonctionnement quotidien,
- petite vitesse de ventilation,
- renouvellement de l'air constant, adapté à chaque pièce ventilée.
- mode BOOST CUISINE:
- grande vitesse de ventilation en cuisine,
- déclenchement manuel via un inverseur VMC ou une minuterie (non fournis),
- évacuation rapide de l'humidité et des odeurs à l'heure des repas.

Composition des kits

- auto ampli cuisine;1
- régulateur bain;2
- régulateur wc;2
- bouchon Ø 80 mm;2
- adaptateur rejet Ø 160/125 mm;1

Accessoires


Désignations	Références
Kit complémentaire WC pour EasyHOME AUTO livré avec une grille BIP	11026040
EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 125 mm	11033010
EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 80 mm	11033011
EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 160 mm	11033016
Minuterie 0-1 heure	11022008
Inverseur VMC	11022030
Kit complémentaire bain pour EasyHOME AUTO livré avec une grille BIP	11026041

Données générales

Références	Nombre de raccordements Ø 125 mm	Nombre de raccordements Ø 80 mm	Nombre de sanitaires maximum	Nombre de vitesses	Type de moteur
11026034	1	4	4	2	AC

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø rejet (mm)	Poids (kg)
11026034	187	459	460	160/125	3.6



Encombrement en mm





11026034 Groupe EasyHOME AUTO COMPACT

Données aérauliques

Références	Débit max ErP (m³/h)
11026034	241

Données acoustiques

Références	Pression acoustique à 2 m de la bouche cuisine (dB(A))	Puissance acoustique à la bouche cuisine (dB(A))	Puissance acoustique au groupe à 100 m³/h (dB(A))	Puissance acoustique ErP (dB(A))
11026034	12	28	39	44

Données thermiques

Références	Consommation moyenne journalière F4 (1 bain + 1 WC) (W)	Puissance max en mode AUTO (W)	Puissance max en mode BOOST (W)
11026034	14	14	26

Données électriques


Références	Fréquence (Hz)	Intensité de protection (A)	Intensité max (A)	Tension (V)
11026034	50	2	0,2	230


Données réglementaires

Références	Classe énergétique – climat moyen
11026034	E

Installation







Montage faux-plafond

Installation kit ColorLINE avec conduits souples Algaine






Installation kit BIP avec conduits souples Algaine

Installation kit BIP avec conduits rigides Minigaine

11026034 Groupe EasyHOME AUTO COMPACT

Courbes

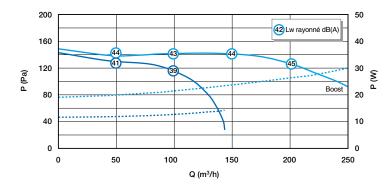

Courbe aéraulique et acoustique EasyHOME Auto COMPACT Classic

