

Groupe de ventilation simple flux individuelle autoréglable

11026031

Groupe EasyHOME AUTO

EasyHOME AUTO est une solution de ventilation simple flux silencieuse, facile à installer et qui s'intègre parfaitement à tous les intérieurs.



Groupe seul



Groupe en vue de dessus

PLUS PRODUIT

- renouvellement d'air automatique,
- silencieux : à partir de 26 dB(A),
- 78% de matière plastique recyclée.

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° Identification QB37 : NA
N° d'avis technique : NA

Principes de fonctionnement

EasyHOME AUTO renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO constant pour chaque pièce ventilée et un mode BOOST qui active une grande vitesse en cuisine grâce à un inverseur.

Description produit

EasyHOME AUTO est une solution de ventilation simple flux autoréglable qui assure automatiquement les débits d'extraction et offre un renouvellement d'air quotidien et permanent dans le logement.

Un mode BOOST CUISINE peut être activé manuellement.

Associé aux grilles de ventilation ColorLINE®, EasyHOME AUTO s'intègre parfaitement à la décoration intérieure.

EasyHOME AUTO est adapté à une installation dans les combles.

Domaines d'application

Habitat résidentiel individuel, Rénovation

Mise en oeuvre

- montage suspendu en combles avec cordelette fournie,
- fixation possible sur une paroi verticale grâce au kit de fixation mural en option : entraxe de fixation 95 mm,
- bornier électrique à connexion rapide,
- raccordement des conduits souples directement sur le groupe,
- accessoires EasyCLIP Algaine disponibles en option.

Caractéristiques principales

- groupe COMBLES en matière plastique recyclable,
- raccordements sur le groupe pour une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires :
 - 1 piquage Ø 125 mm cuisine,
 - 4 piquages Ø 80 mm sanitaires,
 - 1 rejet Ø 160/125 mm grâce à l'adaptateur fourni.
- débits extraits régulés automatiquement à chaque piquage grâce à l'auto amplificateur cuisine et aux régulateurs bain et wc,
- pictogrammes d'aide au montage sur le groupe et les accessoires,
- 2 modes de fonctionnement : mode AUTO et mode BOOST CUISINE,
- moteur AC 2 vitesses,
- kits livrés avec 3 grilles de ventilation ColorLINE® ou 3 grilles BIP.

Caractéristiques complémentaires

- mode AUTO :
 - mode de fonctionnement quotidien,
 - petite vitesse de ventilation,
 - renouvellement de l'air constant, adapté à chaque pièce ventilée.
- mode BOOST CUISINE :
 - grande vitesse de ventilation en cuisine,
 - déclenchement manuel via un inverseur VMC (non fourni),
 - évacuation rapide de l'humidité et des odeurs à l'heure des repas.

Groupe de ventilation simple flux individuelle autoréglable

11026031

Groupe EasyHOME AUTO

Composition des kits

- auto ampli cuisine;1
- régulateur bain;2
- régulateur wc;2
- cordelette de suspension;1
- bouchon Ø 80 mm;2
- adaptateur rejet Ø 160/125 mm;1

Accessoires

| Désignations | Références |
|--|------------|
| Kit complémentaire WC pour EasyHOME AUTO livré avec une grille BIP | 11026040 |
| Kit complémentaire bain pour EasyHOME AUTO livré avec une grille BIP | 11026041 |
| EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 125 mm | 11033010 |
| EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 80 mm | 11033011 |
| Kit fixation murale EasyHOME combles avec silent-blocs | 11033015 |
| EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 160 mm | 11033016 |
| Minuterie 0-1 heure | 11022008 |
| Inverseur VMC | 11022030 |

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales

| Références | Nombre de raccords Ø 125 mm | Nombre de raccords Ø 80 mm | Nombre de sanitaires maximum | Nombre de vitesses | Matière de l'isolant | Type de moteur |
|------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 11026031 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | AC |

Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | I (mm) | Ø rejet (mm) | Poids (kg) |
|------------|--------|--------|--------|--------------|------------|
| 11026031 | 284 | 343 | 294 | 125/160 | 2,8 |

Données aérauliques

| Références | Débit max ErP (m³/h) |
|------------|----------------------|
| 11026031 | 241 |

Données acoustiques

| Références | Pression acoustique à 2 m de la bouche cuisine (dB(A)) | Puissance acoustique à la bouche cuisine (dB(A)) | Puissance acoustique au groupe à 100 m³/h (dB(A)) | Puissance acoustique ErP (dB(A)) |
|------------|--|--|---|----------------------------------|
| 11026031 | 26 | 31 | 41 | 45 |

Données thermiques

| Références | Consommation moyenne journalière F4 (1 bain + 1 WC) (W) | Puissance max en mode AUTO (W) | Puissance max en mode BOOST (W) |
|------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| 11026031 | 14 | 14 | 26 |

Données électriques

| Références | Fréquence (Hz) | Indice de protection | Intensité de protection (A) | Intensité max (A) | Tension (V) |
|------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| 11026031 | 50 | IPX2 | 2 | 0,2 | 230 |


Groupe de ventilation simple flux individuelle autoréglable

11026031 Groupe EasyHOME AUTO


Données réglementaires

| Références | Classe énergétique ErP |
|------------|------------------------|
| 11026031 | E |

Visuel installation 1

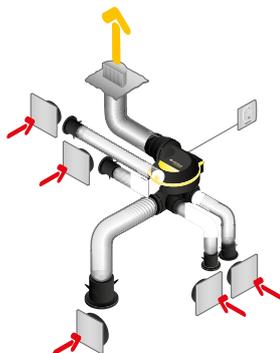


Installation kit ColorLINE avec conduits souples Algaïne

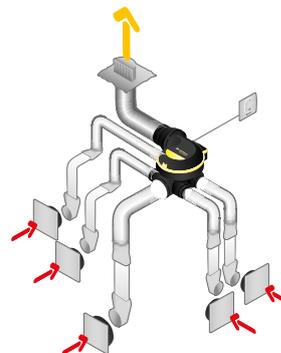

Installation kit ColorLINE avec conduits rigides Minigaine

Courbes

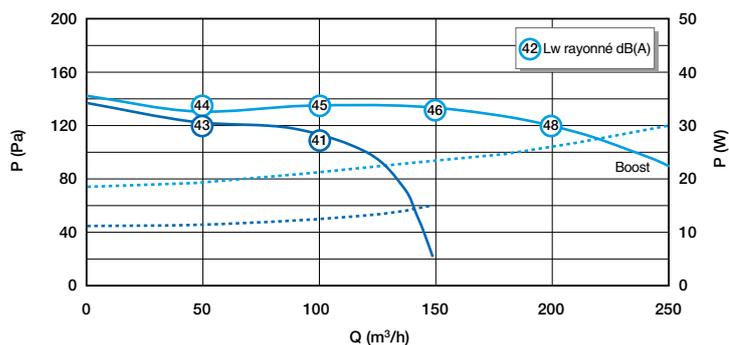

Courbe aéraulique et acoustique EasyHOME Auto Classic