

Raccord**11097198
POC GALVA - D100/125**

Le piquage oblique circulaire permet de réaliser un piquage à 45° sur un conduit circulaire galvanisé.



Piquage Oblique Circulaire 45°

Description produit

Le piquage oblique circulaire permet de réaliser un piquage à 45° sur un conduit circulaire galvanisé.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- lors de la mise en oeuvre, porter une attention particulière aux pertes de charge, aux bruits et aux débits de fuite pouvant être générés,
- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

Argumentaire référence

Application :

- Permet d'ajouter un changement de direction de 45° diamètre 125 mm sur un conduit circulaire diamètre 100 mm.

Description :

- Piquage oblique en acier galvanisé diamètre 100/125 mm

Caractéristiques principales

- gamme disponible du diamètre 80 au diamètre 900,
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu M0.

Données générales

Références	Matériau principal
11097198	Acier galvanisé

Raccord

11097198
POC GALVA - D100/125

Données dimensionnelles

Références	$\emptyset A$ (mm)	$\emptyset B$ (mm)
11097198	125	100

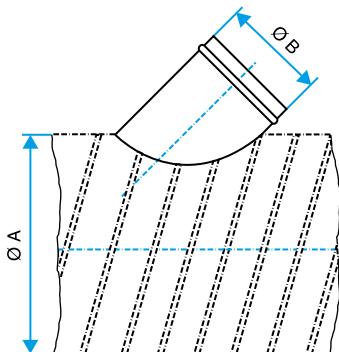


Schéma d'encombrement Piquage Oblique Circulaire 45°

Données réglementaires

Références	Classement au feu
11097198	M0