

## Raccord

11064087  
RCO GALVA - 475x165 / 350x100

La RCO permet de raccorder deux conduits oblongs de sections différentes.



Réduction Concentrique Oblongue

## PLUS PRODUIT

- faible encombrement pour les gros débits,
- bonne étanchéité et pertes de charges maîtrisées,
- montage et entretien aisés (pas d'angle mort).

## Description produit

La réduction concentrique oblongue permet de raccorder deux conduits oblongs de sections différentes.

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

## Argumentaire référence

Application :

- Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)
- Réduction concentrique oblongue permettant le raccordement de deux réseau oblong de taille différentes

Description :

- Réduction concentrique oblongue oblongue en acier galvanisé RCO
- Longueur 475 mm x hauteur 165 mm - Longueur 350 mm x hauteur 100 mm

## Caractéristiques principales

- gamme dimensionnelle standardisée (20 sections oblongues),
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu MO.

## Données générales

| Références | Matériau principal |
|------------|--------------------|
| 11064087   | Acier galvanisé    |

## Raccord

11064087

RCO GALVA - 475x165 / 350x100

## Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) |
|------------|--------|--------|
| 11064087   | 165    | 475    |



Schéma d'encombrement Réduction Concentrique Oblongue

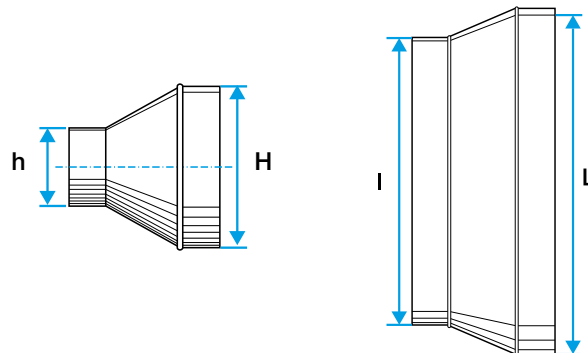


Schéma d'encombrement Réduction Concentrique Oblongue

## Données réglementaires

| Références | Classement au feu |
|------------|-------------------|
| 11064087   | M0                |